



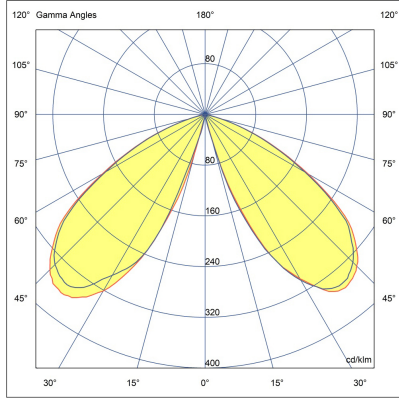

LB6061.547-US-SYM-350-830-ONOFF-UNI-C1

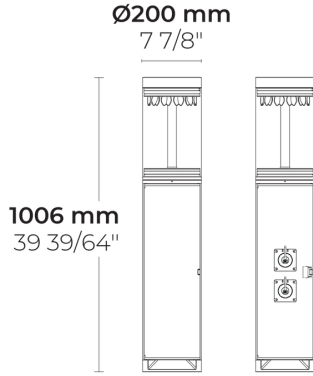

[SYM]
Simetrik

Varyant

Işık dağılımı	[SYM] 114°
Işık çıkış akısı	2124 lm
Ölçülen giriş gücü	30 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	70 lm/W
Lamba	12 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B2-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>60,000
Ömür L80B50 (saat)	>60,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yözlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	UV dayanımlı, biyo bazlı polikarbonat difüzör
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	26 lbs
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	2/2 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Notes	Standart olarak 2 adet monofaze priz verilmektedir. İsteğe göre maksimum 3 adet priz olacak ve farklı tiplerde olabilecek şekilde mevcuttur. İsteğe göre maksimum 3 adet priz ve farklı priz tipleri mevcuttur.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



630J014

630J014

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6061.547-US-SYM-350-830-ONOFF-UNI-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM] Simetrik - 114°	[350] 30 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
		[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Koyu gri
		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H1] 1m	Armatür gövde seçenekleri	Ankrajlar		
[HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[630J014] 630J014		