



URBAN UNITS Adjustable Floodlight Module

IK08 IP65

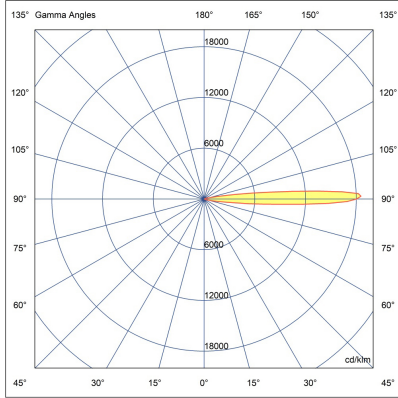

LP4053.695-US-S-700-830-UNI-C1



Direkler (İçinde)

Flanş plakalı ürüne özel direkler



Varyant kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFC.C01.T001-H3	3m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H4	4m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H5	5m	Ø200mm	

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LP4053.695-US-S-700-830-__-UNI-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[S] Spot - 7°	[700] 35 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[N] Dar - 26°		[827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				