



URBAN UNITS Adjustable Floodlight Module

CE ENEC UKCA IK08 IP65

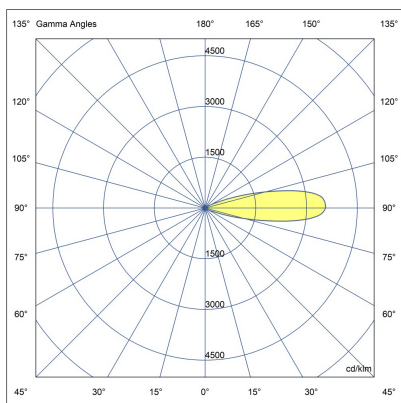

LP4053.695-EN-N-700-740-EN-C1



[N]
Узкий

Вариант

Распределение света	[N] 26°
Поток доставляемых люменов	4076 lm
Номинальная входная мощность	35 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	101 lm/W
Лампа	4 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Рейтинг ошибок	B0-U5-G5
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Угол наклона	+30°/-30°
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Устойчивый к ультрафиолетовому излучению поликарбонатный диффузор на биологической основе
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	5.55 kg
Светодиодный модуль	Многочисленные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля

Notes

Регулировка угла наклона модуля должна выполняться в заводских условиях технической командой. Сообщите своему торговому представителю информацию о градусах угла.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 10.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Опоры (Включая)

Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



Код варианта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFC.C01.T001-H3	3m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H4	4m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H5	5m	Ø200mm	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 10.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск ±7%) и мощности
(допуск ±10%) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LP4053.695-EN-N-700-740-__-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[N] Узкий - 26°	[700] 35 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
[S] Пятно - 7°		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[HM2] Темно-серый  [HM3] Антрацитово-серый  [HM4] Светло-серый  [HM5] Белый  [HM6] Бронза  [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно				
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				