



TILA S ML EVO 3 Module

CE UK CA IK08 IP66

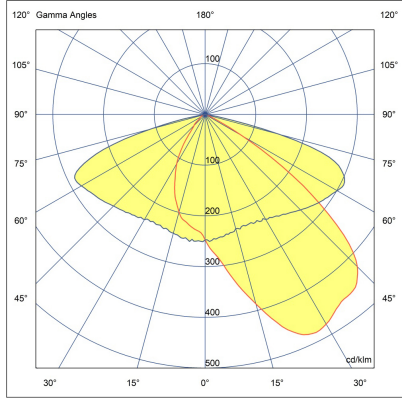

LL2030.683-EN-T2-700-740-ONOFF-EN-C1

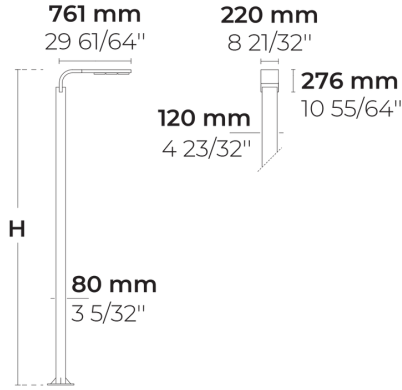

[T2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T2] 130x85°
Işık çıkış akısı	10346 lm
Ölçülen giriş gücü	104 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	99 lm/W
Lamba	12 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B2-U0-G2
Fotobiyolojik güvenlik	Risk group 0
Ömür L90B50 (saat)	>60,000
Ömür L80B50 (saat)	>60,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Direk üzerine veya konsola monte edilebilir. Spigot: Ø60 mm x 100 mm
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı conta
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Biyo bazlı, bifenol A ile güçlendirilmiş difüzör
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	27.62 kg (5 m), 30.77 kg (6 m)
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	4/4 kV
Güç faktörü	> 0.97
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Direk detayı	Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Direkler (İçinde)

Flanş plakalı ürüne özel direkler



Varyant kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFD.R02.T001.T00 2-H5	5m	120*80mm	
PAFD.R02.T001.T00 2-H6	6m	120*80mm	

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LL2030.683-EN-T2-700-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 130x85°	[700] 104 W	[740] 4000 K CRI 70 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar			
[H5] 5m [H6] 6m [HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Fabrikaya danışın [UNI] 120-277V 50/60Hz Armatür gövde seçenekleri [DPC] Çifte elektrostatik boyama			