



URBAN UNITS Adjustable Floodlight Module

IK08 IP65

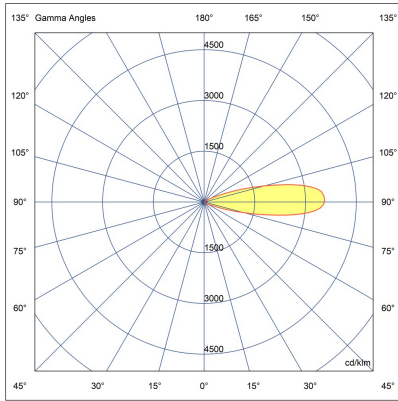

LP4053.695-US-N-700-740-UNI-C1



[N]
Dar

Varyant

Işık dağılımı	[N] 26°
Işık çıkış akısı	4076 lm
Ölçülen giriş gücü	35 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	101 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B0-U5-G5
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Eğim açısı	+30°/-30°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama
Cam / Difüzör	UV dayanımlı, biyo bazlı polikarbonat difüzör
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	12 lbs
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo
Notes	Modülün eğim açısı ayarı fabrika ortamında ve teknik ekip tarafından yapılmalıdır. Lütfen satış temsilcinize açılı derecesi bilgisini veriniz.

Direkler (İçinde)

Flanş plakalı ürüne özel direkler



Varyant kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFC.C01.T001-H3	3m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H4	4m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H5	5m	Ø200mm	

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LP4053.695-US-N-700-740-__-UNI-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[N] Dar - 26°	[700] 35 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[S] Spot - 7°		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				