



LH5004.595-EN-SLFH-350-830-CC-3V-350-C3



22 mm
55/64"



40 mm
1 37/64"

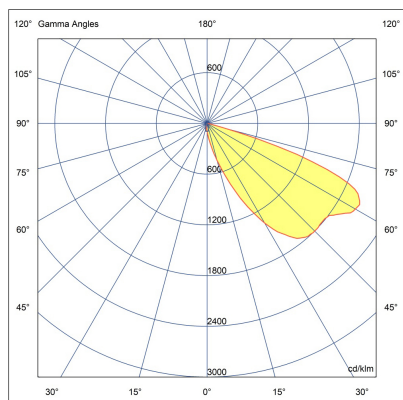

[SLFH]

Speziallinienförmig,
Vorwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLFH] 44x46°
Bemessungslichtstrom	87 lm
Bemessungsleistung	1 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	87 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromaturnwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssigdichtung
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK10
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	3 Vdc (Max) 350 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	0.05 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Externer LED-Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	7*7*7 cm
Notes	SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for 1 to 6
HANDRA modules**

007502063


Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for 7 to
15 HANDRA
modules**

007502064

Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for 16 to
35 HANDRA
modules**

007502065

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LH5004.595-EN-SLFH-350-830-__-CC-3V-350-C3-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLFH] Speziallinienförmig, Vorwärts gerichtet - 44x46°	[350] 1 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2]  Dunkelgrau
		[740] 4000 K CRI 70		[HM3]  Anthrazitgrau
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)				
Montagezubehör				
[007502063] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules				
[007502064] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules				
[007502065] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules				