



LH5004.595-EN-SLFH-350-840-CC-3V-350-C3



22 mm
55/64"



40 mm
1 37/64"

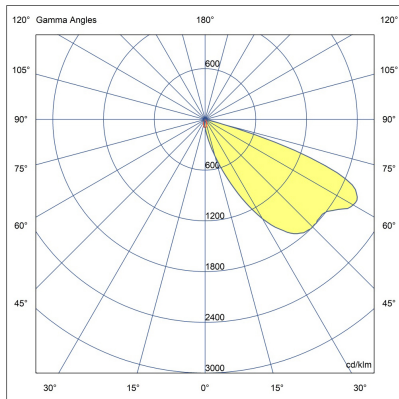

[SLFH]

Линейный,
передне-направлен-
ный

Вариант

Распределение света	[SLFH] 44x46°
Поток доставляемых люменов	87 lm
Номинальная входная мощность	1 W
Цветовая температура	4000 K CRI 80
Эффективность светильника	87 lm/W
Лампа	1 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Рейтинг ошибок	B0-U1-G0
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкостная прокладка
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK10
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	3 Vdc (Max) 350 mA
Класс изоляции	Class III
Вес	0.05 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внешний светодиодный драйвер
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	7*7*7 cm

Notes

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules

007502063

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules

007502064

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules

007502065

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LH5004.595-EN-SLFH-350-840-__-CC-3V-350-C3-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLFH] Линейный, передненаправленный - 44x46°	[350] 1 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Антрацитово-серый
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
			[HM6] Бронза	
			[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)	
Аксессуары (Заказывается отдельно)				
Монтажные принадлежности				
[007502063] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules				
[007502064] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules				
[007502065] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules				