

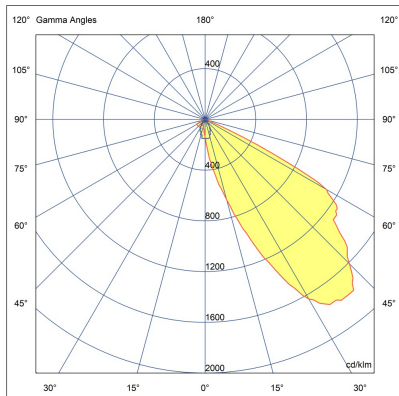

HANDRA Side - Ø48 mm



IK10 IP65



LH5005.595-US-SLSH-350-830-CC-3V-350-C3

22 mm
55/64"40 mm
1 37/64"**[SLSH]**Spezial, linear,
Seitwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLSH] 42x54°
Bemessungslichtstrom	40 lm
Bemessungsleistung	1 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	40 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information




Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssigdichtung
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK10
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	3 Vdc (Max) 350 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	0.1 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Externer LED-Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	2 3/4" * 2 3/4" * 2 3/4"

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör	Montagezubehör	Montagezubehör
		
0-10V Driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules	0-10V Driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules	0-10V Driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules
007502066	007502067	007502068

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LH5005.595-US-SLSH-350-830-__-CC-3V-350-C3-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLSH] Spezial, linear, Seitwärts gerichtet - 42x54°	[350] 1 W	[830] 3000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80		[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)				
Montagezubehör				
[007502066] 0-10V Driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules [007502067] 0-10V Driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules [007502068] 0-10V Driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules				