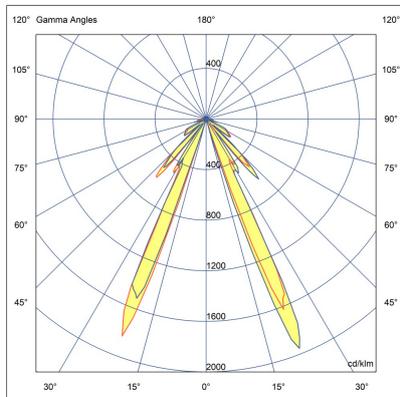



LB6059.599-EN-SYM-4L-700-840-ONOFF-EN-C1

**[SYM-4L]**Symmetrisch,
Sondereffekt: 4
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-4L] 50°
Bemessungslichtstrom	550 lm
Bemessungsleistung	29 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteffizienz	19 lm/W
Lampe	1 COB
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B0-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>55,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>55,000

Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Glaslinse mit hoher optischen Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	6.84 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	4/2 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



6281003

6281003

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LB6059.599-EN-SYM-4L-700-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-4L] Symmetrisch, Sondereffekt: 4 Linien - 50°	[700] 29 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[350] 14 W	[827] 2700 K CRI 80		[HM2]  Dunkelgrau
	[500] 21 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM3]  Anthrazitgrau
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H0.50] 50cm	Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen		
[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	[CP] Benutzerdefiniertes Muster	[628I003] 628I003		
	Leuchtenkörperoptionen			
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			