





IK08 IP66



heper

LP4091.863-EN-T1-350-840-EN-C1

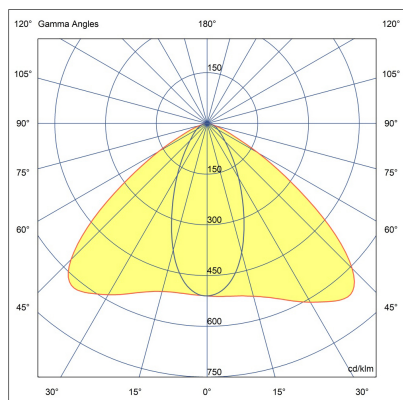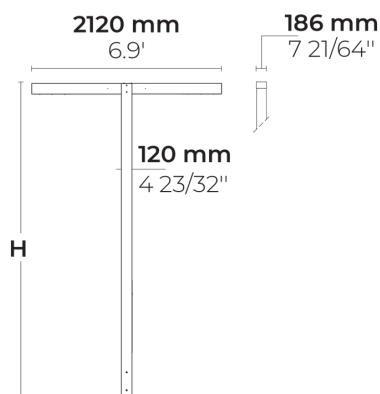

[Т1]
Тип I,
Асимметричный,
Боковой

Вариант

Распределение света	[T1] 111x48°
Поток доставляемых люменов	12280 lm
Номинальная входная мощность	101 W
Цветовая температура	4000 K CRI 80
Эффективность светильника	129 lm/W
Лампа	96 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Рейтинг ошибок	B3-U1-G1
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	82.99 kg (4 m), 88.09 kg (5 m), 93.19 kg (6 m)
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Деталь опоры	Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией
Notes	Для сертификации Международной ассоциации темного неба необходимо выбрать температурную температуру 3000K или выше.

Notes

Для сертификации Международной ассоциации темного неба необходимо выбрать температурную температуру 3000K или выше.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 17.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Опоры (Включая)

Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



Код варианта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFD.R01.T003-H4	4m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H5	5m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H6	6m	180*120mm	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 17.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LP4091.863-EN-T1-350-840-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48° [P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78° [T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48° [T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63° [T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64° [T5] Тип V, Симметричный - 117°	[350] 101 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
	[500] 143 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый 
	[700] 200 W	[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Антрацитово-серый 
		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
Высота	Дополнительно			[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 

[H4] 4m [H5] 5m [H6] 6m [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Световой поток
	[BS] Backlight Shield
	[CLO] Постоянный световой поток
	Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем
	[UNI] 120-277V 50/60Hz
	Варианты корпуса светильника
	[DPC] Двойное порошковое покрытие