



# VERTEX 1 Module

CE UK CA IK08 IP66

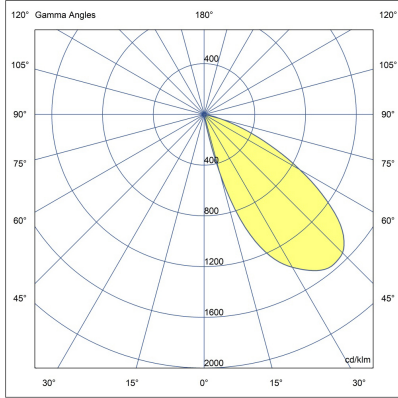

LB6064.591-EN-SLFB-350-740-EN-C1

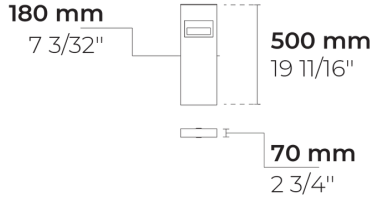

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık atışı

## Varyant

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Işık dağılımı        | [SLFB] 144x41° |
| Işık çıkış akısı     | 473 lm         |
| Ölçülen giriş gücü   | 8 W            |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 70  |
| Armatür etkinliği    | 59 lm/W        |
| Lamba                | 6 LED          |
| Renk Sapması         | 3 SDCM         |
| BUG derecelendirmesi | B2-U0-G1       |
| Ömür L90B50 (saat)   | >60,000        |
| Ömür L80B50 (saat)   | >60,000        |


## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yüzeye monte edilebilir                                                   |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya               |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                              |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                              |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör        |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                     |
| Darbe koruması                | IK08                                                                      |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                      |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                          |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                   |
| Ağırlık                       | 4.51 kg                                                                   |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                      |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                         |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 1/1 kV                                                                    |
| Güç faktörü                   | > 0.90                                                                    |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                          |
| Çalışma sıcaklığı             | -25...50°C                                                                |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                       |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Ankrajlar



628I005

628I005

|                                              |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                   |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                        |  | Not |  |        |  |
| LB6064.591-EN-SLFB-350-740-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                                  | Ölçülen giriş gücü                                                                    | Renk sıcaklığı                                                                                                                   | Kontrol                                           | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SLFB]</b><br>Özel lineer, Öne ışık<br>atışı - 144x41°                      | <b>[350]</b><br>8 W                                                                   | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin)<br><b>[WD]</b><br>Ahşap |
| <b>Yükseklik</b>                                                               | <b>Ekstralar</b>                                                                      | <b>Aksesuarlar (Ayrı<br/>sipariş edilecek)</b>                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[H0.50]</b><br>50cm<br><b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz) | <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b><br><b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama | <b>Ankrajlar</b><br><b>[628I005]</b><br>628I005                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |