



VERTEX 2 Module

CE UK CA IK08 IP66

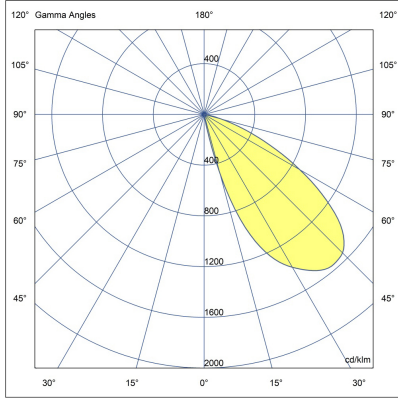

LB6064.592-EN-SLFB-350-740-EN-C1

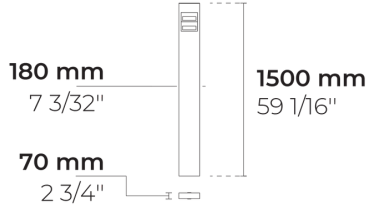

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLFB] 144x41°
Işık çıkış akısı	945 lm
Ölçülen giriş gücü	15 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	63 lm/W
Lamba	12 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B2-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>60,000
Ömür L80B50 (saat)	>60,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	10.8 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-25...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



628I005

628I005

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6064.592-EN-SLFB-350-740-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	[350] 15 W	[740] 4000 K CRI 70 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) [WD] Ahşap
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H0.50] 50cm [HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Fabrikaya danışın [UNI] 120-277V 50/60Hz Armatür gövde seçenekleri [DPC] Çifte elektrostatik boyama	Ankrajlar [628I005] 628I005		