
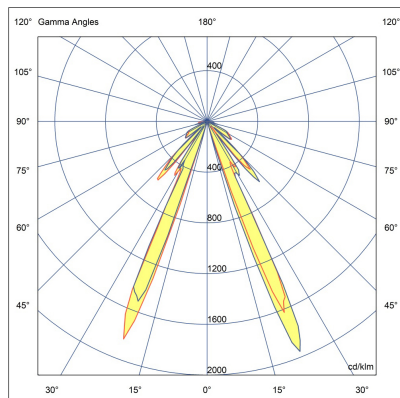

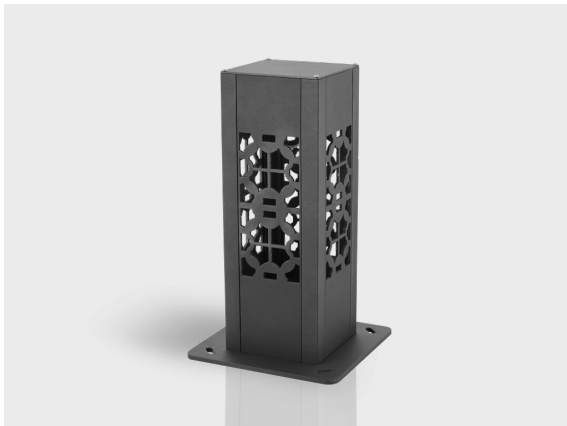


LB6059.599-EN-SYM-4L-350-840-ONOFF-EN-C1

**[SYM-4L]**Symmetrisch,
Sondereffekt: 4
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-4L] 50°
Bemessungslichtstrom	274 lm
Bemessungsleistung	14 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteffizienz	19 lm/W
Lampe	1 COB
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>55,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>55,000


Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Glaslinse mit hoher optischen Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	6.84 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	4/2 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



628I003
628I003

