
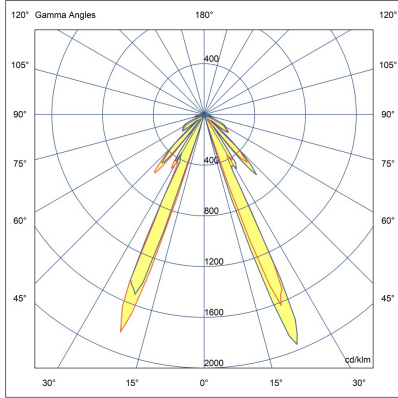


## LB6059.599-EN-SYM-4L-700-740-ONOFF-EN-C1



[SYM-4L]

Simetrik, Özel efekt:  
4 çizgi

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [SYM-4L] 50°  |
| Işık çıkış akısı   | 582 lm        |
| Ölçülen giriş gücü | 29 W          |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği  | 20 lm/W       |
| Lamba              | 1 COB         |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >55,000       |
| Ömür L80B50 (saat) | >55,000       |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yüzeye monte edilebilir                                     |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde      |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                |
| Conta                         | Silikon                                                     |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli cam lens                               |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                       |
| Darbe koruması                | IK08                                                        |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                        |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                            |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                     |
| Ağırlık                       | 6.84 kg                                                     |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler       |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                           |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 4/2 kV                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.90                                                      |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                            |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                  |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                         |


## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Ankrajlar



**628I003**

628I003

|                                                      |  |     |  |        |  |
|------------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                           |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                                |  | Not |  |        |  |
| LB6059.599-EN-SYM-4L-700-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                     | Ölçülen giriş gücü                  | Renk sıcaklığı                      | Kontrol           | Ürün renkleri                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| [SYM-4L]<br>Simetrik, Özel efekt: 4<br>çizgi - 50°                | [700]<br>29 W                       | [740]<br>4000 K CRI 70              | [ONOFF]<br>On/Off | [HM1]<br>Siyah                                 |
|                                                                   | [350]<br>14 W                       | [827]<br>2700 K CRI 80              |                   | [HM2]<br>Koyu gri                              |
|                                                                   | [500]<br>21 W                       | [830]<br>3000 K CRI 80              |                   | [HM3]<br>Antrasit gri                          |
|                                                                   |                                     | [840]<br>4000 K CRI 80              |                   | [HM4]<br>Açık gri                              |
|                                                                   |                                     |                                     |                   | [HM5]<br>Beyaz                                 |
|                                                                   |                                     |                                     |                   | [HM6]<br>Bronz                                 |
|                                                                   |                                     |                                     |                   | [CC]<br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Yükseklik                                                         | Ekstralar                           | Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek) |                   |                                                |
| [H0.50]<br>50cm<br><br>[HC]<br>Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz) | Fabrikaya danışın                   | Ankrajlar                           |                   |                                                |
|                                                                   | [CP]<br>Özel desen                  | [628I003]<br>628I003                |                   |                                                |
|                                                                   | Armatür gövde seçenekleri           |                                     |                   |                                                |
|                                                                   | [DPC]<br>Çifte elektrostatik boyama |                                     |                   |                                                |