




ZEROX Hybrid



IK10 IP67



LR9005.695-EN-S-500-827-EN-C1-SS

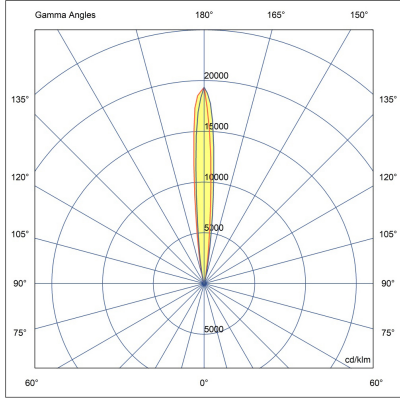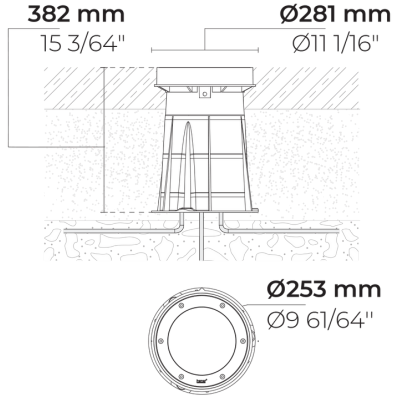

[S]
Spot

Varyant

Işık dağılımı	[S] 7°
Işık çıkış akısı	2585 lm
Ölçülen giriş gücü	28 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	92 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	5 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK10
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	6.85 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo
Notes	HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012


Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı
kutusu**

141901135

Montaj aksesuarları



**ZEROX için plastik
kutu**

007501028

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9005.695-EN-S-500-827-__-EN-C1-SS-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[S] Spot - 7°	[500] 28 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Paslanmaz çelik 
[N] Dar - 26°	[350] 18 W	[830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	

Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Mahfaza sökücü vakum [141407400] Bağlantı seti - 5-kutuplu [141901135] Elektrik bağlantı kutusu [007501028] ZEROX için plastik kutu