


LL2042.681-EN-T2-700-830-ONOFF-EN-C1

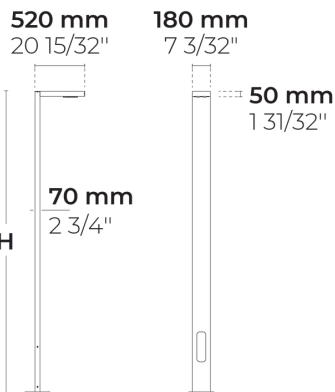

[T2]
Typ II, Asymmetrisch,
Seitenwurf

Variante

Lichtverteilung	[T2] 130x85°
Bemessungslichtstrom	3678 lm
Bemessungsleistung	35 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	105 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G1
Photobiologische Sicherheit	Risk group 0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>60,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>60,000

Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromaturnwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
Glas/Diffuser	Bio-basierter, mit Bisphenol A angereichertes Diffusor
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	22.86 kg (3 m), 28.35 kg (4 m), 33.84 kg (5 m), 39.33 kg (6 m)
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Mastdetails	Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



Variantencode	Höhe	Durchmesser Adapter / Durchmesser
		Abmessungen
PAFD.R03.T001-H3	3m	180*70mm
PAFD.R03.T001-H4	4m	180*70mm
PAFD.R03.T001-H5	5m	180*70mm
PAFD.R03.T001-H6	6m	180*70mm

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LL2042.681-EN-T2-700-830-ONOFF-EN-C1-

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 130x85°	[700] 35 W	[830] 3000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz [HM2] Dunkelgrau [HM3] Anthrazitgrau [HM4] Hellgrau [HM5] Weiß [HM6] Bronze [CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) [WD] Hölzern
Höhe	Sonderausstattungen			
[H3] 3m [H4] 4m [H5] 5m [H6] 6m [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Lichtleistung [CLO] Konstante Lichtleistung Bitte kontaktieren Sie uns [UNI] 120-277V 50/60Hz Leuchtenkörperopti onen [DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			