



# ZEROX M Hybrid



IK10 IP67



LR9017.690-EN-S-700-827-EN-C1-SS

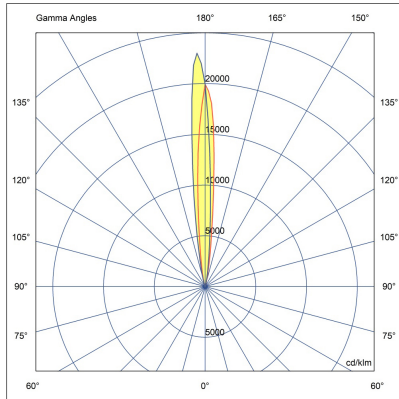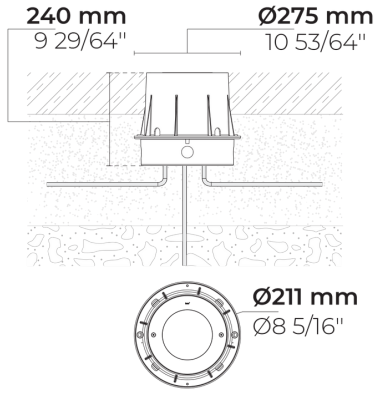

[S]  
Spot

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [S] 7°        |
| Işık çıkış akısı   | 1678 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 18 W          |
| Renk sıcaklığı     | 2700 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 93 lm/W       |
| Lamba              | 2 LED         |
| Renk Sapması       | 5 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat) | >72,600       |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yere gömme monte edilebilir                                              |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı) |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                             |
| Conta                         | Silikon                                                                  |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama                              |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                    |
| Darbe koruması                | IK10                                                                     |
| Koruma sınıfı                 | IP67                                                                     |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                         |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                  |
| Ağırlık                       | 4.06 kg                                                                  |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                     |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                        |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 1/1 kV                                                                   |
| Güç faktörü                   | > 0.90                                                                   |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                         |
| Çalışma sıcaklığı             | -30...50°C                                                               |
| Kablo                         | 0.3 m kauçuk izoleli kablo                                               |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü  
vakum**

160404012


Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-  
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı  
kutusu**

141901135

Montaj aksesuarları



**ZEROX M için  
plastik kutu**

007502092

|                                        |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                             |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                  |  | Not |  |        |  |
| LR9017.690-EN-S-700-827-__-EN-C1-SS-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı    | Ölçülen giriş gücü             | Renk sıcaklığı                                                             | Kontrol           | Ürün renkleri                                                                                               |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [S]<br>Spot - 7° | [700]<br>18 W                  | [827]<br>2700 K CRI 80                                                     | [ONOFF]<br>On/Off | [SS]<br>Paslanmaz çelik  |
| [N]<br>Dar - 26° | [350]<br>10 W<br>[500]<br>13 W | [830]<br>3000 K CRI 80<br>[740]<br>4000 K CRI 70<br>[840]<br>4000 K CRI 80 | [DALI]<br>DALI    |                                                                                                             |

|                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekstralar                 | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> )                                                                                                                           |
| Fabrikaya danışın         | Montaj aksesuarları                                                                                                                                                    |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz | [160404012]<br>Mahfaza sökücü vakum<br>[141407400]<br>Bağlantı seti - 5-kutuplu<br>[141901135]<br>Elektrik bağlantı kutusu<br>[007502092]<br>ZEROX M için plastik kutu |