



# ZEROX Hybrid



IK10 IP67



LR9005.695-EN-N-350-827-EN-C1-SS

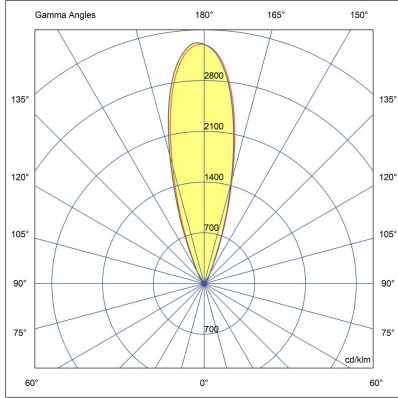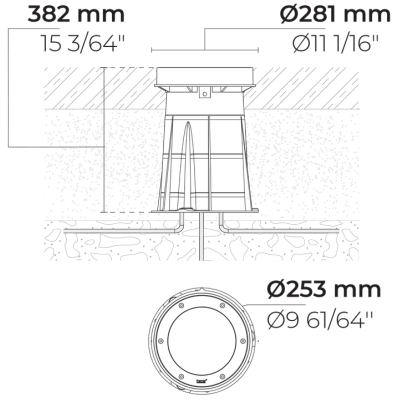

[N]  
Dar

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [N] 26°       |
| Işık çıkış akısı   | 1914 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 18 W          |
| Renk sıcaklığı     | 2700 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 95 lm/W       |
| Lamba              | 4 LED         |
| Renk Sapması       | 5 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat) | >72,600       |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yere gömme monte edilebilir                                                            |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)               |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                           |
| Conta                         | Silikon                                                                                |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama                                            |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                  |
| Darbe koruması                | IK10                                                                                   |
| Koruma sınıfı                 | IP67                                                                                   |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                       |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                |
| Ağırlık                       | 6.85 kg                                                                                |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                   |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                      |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                 |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                       |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                             |
| Kablo                         | 0.3 m kauçuk izoleli kablo                                                             |
| Notes                         | HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın. |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü  
vakum**

160404012

Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-  
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı  
kutusu**

141901135

Montaj aksesuarları



**ZEROX için plastik  
kutu**

007501028

|                                        |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                             |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                  |  | Not |  |        |  |
| LR9005.695-EN-N-350-827-__-EN-C1-SS-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı    | Ölçülen giriş gücü | Renk sıcaklığı                                                             | Kontrol           | Ürün renkleri                                                                                               |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [N]<br>Dar - 26° | [350]<br>18 W      | [827]<br>2700 K CRI 80                                                     | [ONOFF]<br>On/Off | [SS]<br>Paslanmaz çelik  |
| [S]<br>Spot - 7° | [500]<br>28 W      | [830]<br>3000 K CRI 80<br>[740]<br>4000 K CRI 70<br>[840]<br>4000 K CRI 80 | [DALI]<br>DALI    |                                                                                                             |

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekstralar                 | Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)                                                                                                                                  |
| Fabrikaya danışın         | Montaj aksesuarları                                                                                                                                                  |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz | [160404012]<br>Mahfaza sökücü vakum<br>[141407400]<br>Bağlantı seti - 5-kutuplu<br>[141901135]<br>Elektrik bağlantı kutusu<br>[007501028]<br>ZEROX için plastik kutu |