



# ZEROX M Dyno

CE UK CA IK10 IP67

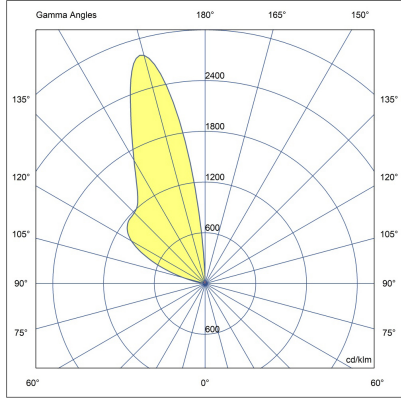

LR9017.522-EN-WW-350-840-EN-C1-SS

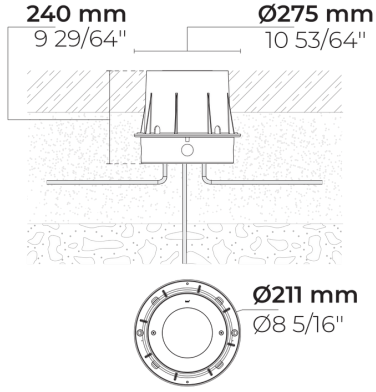

[WW]

Duvar yıkama

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [WW] 35x28°   |
| Işık çıkış akısı   | 497 lm        |
| Ölçülen giriş gücü | 5 W           |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 99 lm/W       |
| Lamba              | 2 LED         |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >42,000       |
| Ömür L80B50 (saat) | >42,000       |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yere gömme monte edilebilir                                              |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı) |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                             |
| Conta                         | Silikon                                                                  |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör      |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                    |
| Darbe koruması                | IK10                                                                     |
| Koruma sınıfı                 | IP67                                                                     |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                         |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                  |
| Ağırlık                       | 4.06 kg                                                                  |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                          |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                        |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 3/3 kV                                                                   |
| Güç faktörü                   | > 0.40                                                                   |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                         |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                               |
| Kablo                         | 0.3 m kauçuk izoleli kablo                                               |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 27.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü  
vakum**

160404012

Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-  
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı  
kutusu**

141901135

Montaj aksesuarları



**ZEROX M için  
plastik kutu**

007502092

|                                         |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                              |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                   |  | Not |  |        |  |
| LR9017.522-EN-WW-350-840-__-EN-C1-SS-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                 | Ölçülen giriş gücü                       | Renk sıcaklığı         | Kontrol           | Ürün renkleri           |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| [WW]<br>Duvar yıkama - 35x28° | [350]<br>5 W                             | [840]<br>4000 K CRI 80 | [ONOFF]<br>On/Off | [SS]<br>Paslanmaz çelik |
|                               |                                          | [827]<br>2700 K CRI 80 | [DALI]<br>DALI    |                         |
|                               |                                          | [830]<br>3000 K CRI 80 |                   |                         |
|                               |                                          | [740]<br>4000 K CRI 70 |                   |                         |
| Ekstralar                     | Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)      |                        |                   |                         |
| Fabrikaya danışın             | Montaj aksesuarları                      |                        |                   |                         |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz     | [160404012]<br>Mahfaza sökücü vakum      |                        |                   |                         |
|                               | [141407400]<br>Bağlantı seti - 5-kutuplu |                        |                   |                         |
|                               | [141901135]<br>Elektrik bağlantı kutusu  |                        |                   |                         |
|                               | [007502092]<br>ZEROX M için plastik kutu |                        |                   |                         |