



DOMINO W ML EVO 1 Module

CE UK
CA IK08 IP66

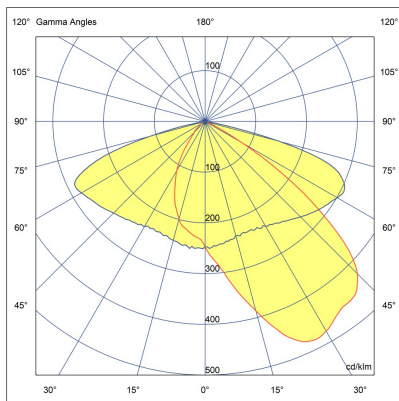

LW7031.681-EN-T2-700-827-EN-C1

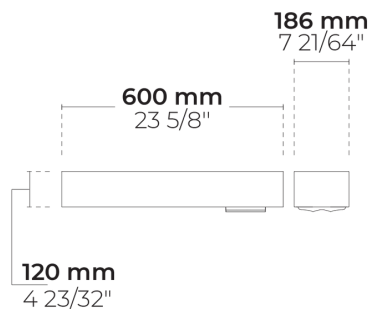

[T2]

Typ II, Asymmetrisch,
Seitenwurf

Variante

Lichtverteilung	[T2] 130x85°
Bemessungslichtstrom	2909 lm
Bemessungsleistung	35 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80
Leuchteneffizienz	83 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G1
Photobiologische Sicherheit	Risk group 0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>60,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>60,000

Optionen

Technische Information

Montage	Oberflächen- oder Wandmontage
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	5.2 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern- PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und
Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LW7031.681-EN-T2-700-827-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 130x85°	[700] 35 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
		[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2]  Dunkelgrau
		[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[HM3]  Anthrazitgrau
		[840] 4000 K CRI 80	[STEP] StepDIM	[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattunge n				
Bitte kontaktieren Sie uns				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Leuchtenkörperopti onen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				