



LL2013.684-EN-T2-700-840-EN-C1

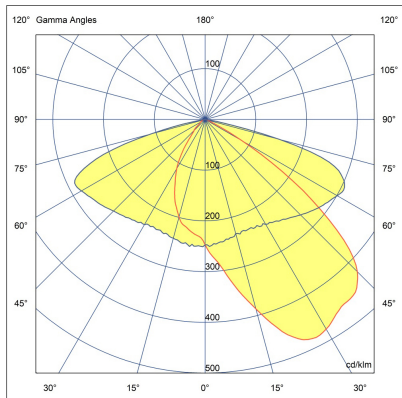

СНЯТ С
ПРОИЗВОДС
ТВА

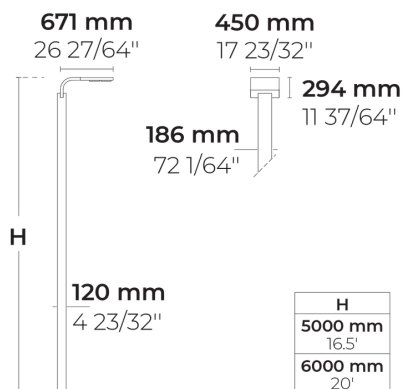

[T2]
 Тип II,
 Асимметричный,
 Боковой

Вариант

Распределение света	[T2] 130x85°
Поток доставляемых люменов	14714 lm
Номинальная входная мощность	136 W
Цветовая температура	4000 K CRI 80
Эффективность светильника	107 lm/W
Лампа	16 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Рейтинг ошибок	B3-U0-G2
Фотобиологическая безопасность	Risk group 0
Срок службы L90B50 (час)	>60,000
Срок службы L80B50 (час)	>60,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкостная прокладка
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	На биологической основе, обогащенный диффузором бисфенола А
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	71.31 kg (5 m) , 76.41 kg (6 m)
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	8/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.99
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Деталь опоры	Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией

HPR Pazarlama A.Ş.
 Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
 Sincan, 06909 Ankara, Turkey
 +90 312 267 54 30
 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
 Ahornweg 5a, 58675
 Hemer, Germany
 +49 237 2901 2975
 infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
 технические характеристики без
 предварительного письменного уведомления.
 Издание: 18.05.2024. Для получения текущей
 версии посетите heperlighting.com. Все
 значения потока (допуск ±7%) и мощности
 (допуск ±10%) получены в соответствии с
 соответствующими стандартами IES, CIE и
 применимыми стандартами.

Опоры (Включая)

Поэтапно снятые с производства столбы



Код варианта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFD.R01.T001-H5	5m	186*120mm	
PAFD.R01.T001-H6	6m	186*120mm	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LL2013.684-EN-T2-700-840-__-EN-C1-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 130x85°	[700] 136 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый 
		[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Антрацитово-серый 
		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Высота	Дополнительно			
[H5] 5m	Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем			
[H6] 6m	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
[HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Варианты корпуса светильника			
	[DPC] Двойное порошковое покрытие			