



# PRIFMA ML EVO 2 Module Duo

CE UK CA IK08 IP66

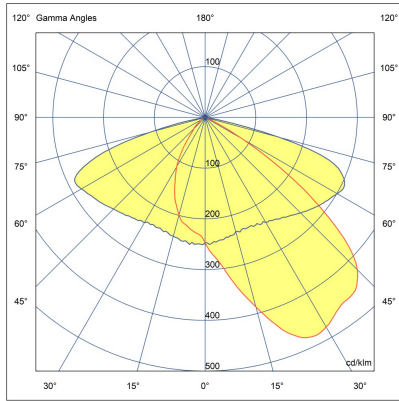

LL2044.682-EN-T2-700-840-ONOFF-EN-C1

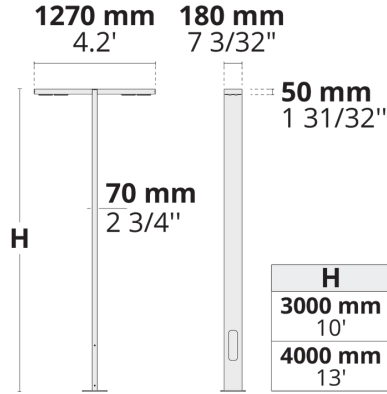

[T2]

Tip II, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Işık dağılımı          | [T2] 130x85°  |
| Işık çıkış akısı       | 11783 lm      |
| Ölçülen giriş gücü     | 136 W         |
| Renk sıcaklığı         | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği      | 86 lm/W       |
| Lamba                  | 16 LED        |
| Renk Sapması           | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi   | B1-U0-G1      |
| Fotobiyolojik güvenlik | Risk group 0  |
| Ömür L90B50 (saat)     | >60,000       |
| Ömür L80B50 (saat)     | >60,000       |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yüze monte edilebilir                                             |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde            |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya       |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                      |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                      |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzü alüminyum kaplama reflektör |
| Cam / Difüzör                 | Biyo bazlı, bifenol A ile güçlendirilmiş difüzör                  |
| Darbe koruması                | IK08                                                              |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                              |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                  |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                           |
| Ağırlık                       | 28.32 kg (3 m), 33.81 kg (4 m), 39.3 kg (5 m), 44.79 kg (6 m)     |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler             |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                 |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 6/6 kV                                                            |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                            |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                  |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                        |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Direkler (İçinde)

### Flanş plakalı ürüne özel direkler



| Varyant kodu     | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|------------------|-----------|----------------|-------------|
| PAFD.R03.T001-H3 | 3m        | 180*70mm       |             |
| PAFD.R03.T001-H4 | 4m        | 180*70mm       |             |

|                                                     |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                          |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                               |  | Not |  |        |  |
| LL2044.682-EN-T2-700-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                       | Ölçülen giriş gücü                            | Renk sıcaklığı                                                                                                                               | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>130x85° | <b>[700]</b><br>136 W                         | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin)<br><b>[WD]</b><br>Ahşap |
| <b>Yükseklik</b>                                                    | <b>Ekstralar</b>                              |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[H3]</b><br>3m                                                   | <b>Işık çıkışı</b>                            |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[H4]</b><br>4m                                                   | <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı             |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[H5]</b><br>5m                                                   | <b>Fabrikaya danışın</b>                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[H6]</b><br>6m                                                   | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz              |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz)                | <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b>          |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |