



# DOMINO ML EVO 2 Module Duo

IK08 IP66 

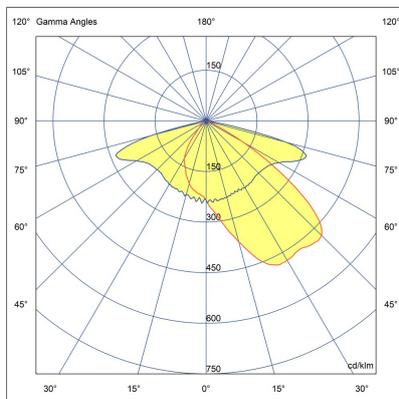

LP4091.682-US-T2-700-840-UNI-C1

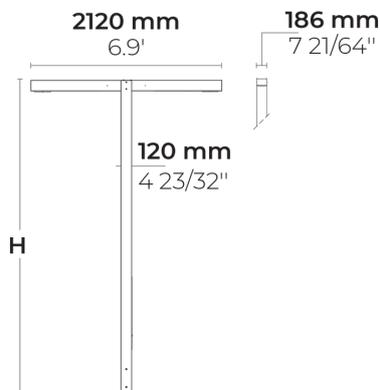

[T2]

Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf

## Variante

<b>Lichtverteilung</b>	[T2] 130x85°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	11783 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	136 W
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K CRI 80
<b>Leuchteffizienz</b>	86 lm/W
<b>Lampe</b>	16 LED
<b>MacAdam-Ellipse</b>	5 SDCM
<b>BUG-Bewertung</b>	B1-U0-G1
<b>Photobiologische Sicherheit</b>	Risk group 0
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>60,000
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>60,000

## Optionen

### Technische Information

<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
<b>Beschichtung</b>	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
<b>Glas/Diffuser</b>	Bio-basierter, mit Bisphenol A angereichertes Diffusor
<b>IK-Schutzart</b>	IK08
<b>IP-Schutzart</b>	IP66
<b>Eingangsspannung</b>	120-277V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	118.69 lbs (13'), 129.91 lbs (16.5'), 130.13 lbs (20')
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	6/6 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.95
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-40...50°C

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 02.06.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

# Lichtsäulen (Eingeschlossen)

---

## Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



Variantencode	Höhe	Durchmesser / Abmessungen	Adapter Durchmesser
PAFD.R01.T003-H4	4m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H5	5m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H6	6m	180*120mm	

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 02.06.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum	Anmerkung				
LP4091.682-US-T2-700-840-__-UNI-C1-__-__-__-__-__					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
<b>[T2]</b> Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 130x85°	<b>[700]</b> 136 W	<b>[830]</b> 3000 K CRI 80  <b>[827]</b> 2700 K CRI 80  <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off  <b>[0-10V]</b> 0-10V	<b>[HM1]</b>  Schwarz <b>[HM2]</b>  Dunkelgrau <b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau <b>[HM4]</b>  Hellgrau <b>[HM5]</b>  Weiß <b>[HM6]</b>  Bronze <b>[CC]</b>  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)

Höhe	Sonderausstattungen
<b>[H4]</b> 4m	<b>Konnektivität</b>
<b>[H5]</b> 5m	<b>[NM7]</b> NEMA-Buchse - 7- polig
<b>[H6]</b> 6m	<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>
<b>[HC]</b> Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	<b>[MS]</b> Bewegungssensor
	<b>Leuchtenkörperopti- onen</b>
	<b>[DPC]</b> Doppelte elektrostatische Lackierung