


LL2016.663-EN-T2-700-730-EN-C1

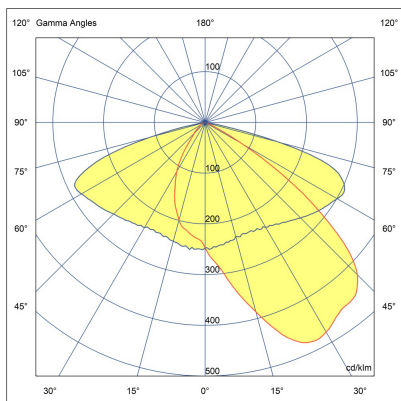

[T2]  
Тип II,  
Асимметричный,  
Боковой

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T2] 130x85°  |
| Поток доставляемых люменов      | 10691 lm      |
| Номинальная входная мощность    | 101 W         |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 102 lm/W      |
| Лампа                           | 12 LED        |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B2-U0-G2      |
| Фотобиологическая безопасность  | Risk group 0  |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >60,000       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >60,000       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм                                |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием                     |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                              |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                                    |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель                       |
| Стекло / Диффузор                  | На биологической основе, обогащенный диффузором бисфенола А                                                |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                       |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                       |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                           |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                    |
| Зона улавливания ветра (EPA)       | 0.3 m <sup>2</sup>                                                                                         |
| Вес                                | 8.51 kg                                                                                                    |
| Светодиодный модуль                | Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                          |
| Защита пускателя от перенапряжения | 4/4 kV                                                                                                     |
| Коэффициент мощности               | > 0.97                                                                                                     |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                        |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                 |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                                       |
| <b>Notes</b>                       | Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом. |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                               |  |            |  |            |  |
|-----------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                              |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                          |  | Примечание |  |            |  |
| LL2016.663-EN-T2-700-730-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

|                                                               |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Распределение света                                           | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                  |
| <b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 130x85° | <b>[700]</b><br>101 W           | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM3]</b> <br>Антрацитово-серый                          |
|                                                               |                                 | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM4]</b> <br>Светло-серый                               |
|                                                               |                                 | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[CC]</b> <br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Дополнительно                                                 |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Защита от внешних<br>перенапряжений                           |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[SP10]</b><br>10 кВ                                        |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем            |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[C2]</b><br>Class II                                       |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                              |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Варианты корпуса<br>светильника                               |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |