


LL2039.517-US-SYM-700-840-UNI-C1

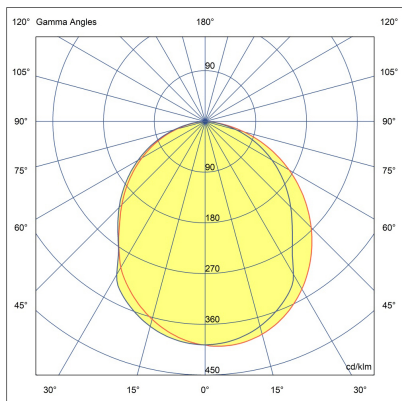

[SYM]

Симметричный

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM] 97x102° |
| Поток доставляемых люменов      | 4046 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 40 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 101 lm/W      |
| Лампа                           | 108 LED       |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,000       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,000       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Прямая опора для установки. Патрубок: Ø60 мм                                              |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий              |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием  |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                             |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                   |
| Стекло / Диффузор                  | Устойчивый к ультрафиолетовому излучению поликарбонатный диффузор на биологической основе |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                      |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                      |
| Входное напряжение                 | 120-277V 50/60Hz                                                                          |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                   |
| Зона улавливания ветра (EPA)       | 0.47 ft²                                                                                  |
| Вес                                | 9.4 lbs                                                                                   |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                 |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                         |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV                                                                                    |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                    |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                       |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                      |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Опоры (Заказывается отдельно)

Конические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PAFK.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D122    | 4m, 5m, 6m m     | Ø122mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D180    | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D200    | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |

Конические алюминиевые опоры со встроенным основанием

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PABK.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D122    | 4m, 5m, 6m, 7m m | Ø122mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D180    | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D200    | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |

Цилиндрические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PAFC.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø114mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D122    | 3m, 4m, 5m, 6m m | Ø122mm            | Ø122mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø148mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø165mm mm        |

|                                              |  |            |  |            |  |
|----------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                             |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                         |  | Примечание |  |            |  |
| LL2039.517-US-SYM-700-840-__-UNI-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                         | Номинальная входная мощность | Цветовая температура          | Контроль                                                | Цвета изделия                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM]</b><br>Симметричный - 97x102°      | <b>[700]</b><br>40 W         | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[0-10V]</b><br>0-10V | <b>[HM1]</b><br>Черный                                |
|                                             |                              | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 |                                                         | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                           |
|                                             |                              | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                                                         | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                     |
|                                             |                              | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                                                         | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                          |
|                                             |                              |                               |                                                         | <b>[HM5]</b><br>Белый                                 |
| Дополнительно                               |                              |                               |                                                         | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                |
|                                             |                              |                               |                                                         | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL)  |
|                                             |                              |                               |                                                         |                                                                                                                                          |
|                                             |                              |                               |                                                         |                                                                                                                                          |
|                                             |                              |                               |                                                         |                                                                                                                                          |
| Защита от внешних перенапряжений            |                              |                               |                                                         |                                                                                                                                          |
| <b>[SP10]</b><br>10 кВ                      |                              |                               |                                                         |                                                                                                                                          |
| Варианты корпуса светильника                |                              |                               |                                                         |                                                                                                                                          |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие |                              |                               |                                                         |                                                                                                                                          |