
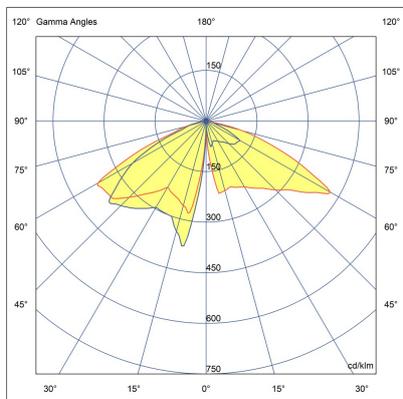
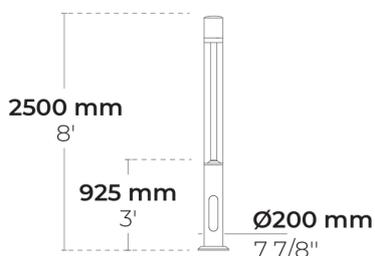


LB6052.509-EN-SYM-3L-700-827-EN-C1

**[SYM-3L]**Symmetrisch,  
Sondereffekt: 3  
Linien

### Variante

<b>Lichtverteilung</b>	[SYM-3L] 38x117°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1514 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	29 W
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K CRI 80
<b>Leuchteffizienz</b>	54 lm/W
<b>Lampe</b>	3 LED
<b>MacAdam-Ellipse</b>	4 SDCM
<b>BUG-Bewertung</b>	B0-U1-G0
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>72,600
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>72,600

### Optionen

### Technische Information

<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
<b>Beschichtung</b>	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Flüssiges Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
<b>Glas/Diffuser</b>	Getempertes Sicherheitsglas
<b>IK-Schutzart</b>	IK05
<b>IP-Schutzart</b>	IP65
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	30.8 kg
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	6/6 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.95
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-40...50°C

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 27.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---


### Verankerungen



**90CJ001**

90CJ001

### Flanschabdeckungen



**C1J2K**

C1J2K

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LB6052.509-EN-SYM-3L-700-827-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	[700] 29 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[350] 15 W	[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2]  Dunkelgrau
		[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[HM3]  Anthrazitgrau
		[840] 4000 K CRI 80	[STEP] StepDIM	[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
<b>Sonderausstattungen</b>	<b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>			
<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>	<b>Verankerungen</b>			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90CJ001] 90CJ001			
<b>Leuchtenkörperoptionen</b>	<b>Flanschabdeckungen</b>			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[C1J2K] C1J2K			