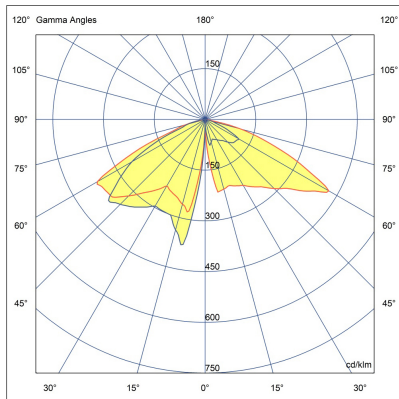
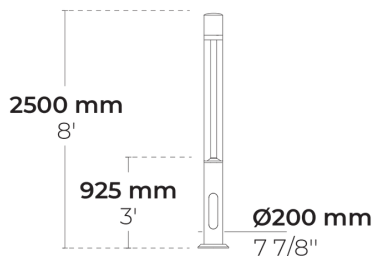
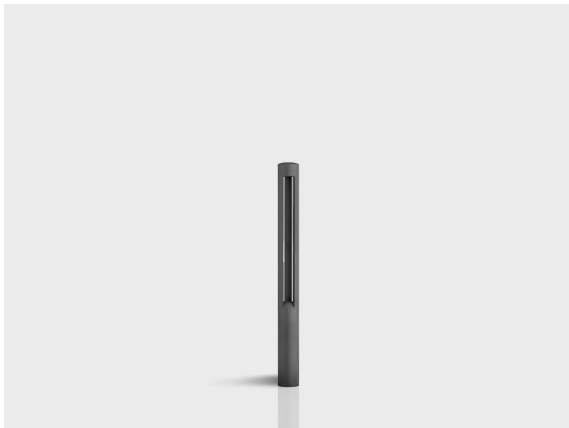


LB6052.509-EN-SYM-3L-700-827-EN-C1

**[SYM-3L]**Симметричный,  
Специальный  
эффект: 3 линии

## Вариант

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Распределение света             | [SYM-3L] 38x117° |
| Поток доставляемых люменов      | 1514 lm          |
| Номинальная входная мощность    | 29 W             |
| Цветовая температура            | 2700 K CRI 80    |
| Эффективность светильника       | 54 lm/W          |
| Лампа                           | 3 LED            |
| Порог цветоразличения           | 4 SDCM           |
| Рейтинг ошибок                  | B0-U1-G0         |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,600          |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,600          |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                   |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                           |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                           |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                             |
| Защита от ударов                   | IK05                                                                                     |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                     |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                         |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                  |
| Вес                                | 30.8 kg                                                                                  |
| Светодиодный модуль                | Многочисленные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV                                                                                   |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                   |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                      |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                               |


**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



90CJ001  
90CJ001

Фланцевые крышки



C1J2K  
C1J2K

|                                                |  |            |  |            |  |
|------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                               |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                           |  | Примечание |  |            |  |
| LB6052.509-EN-SYM-3L-700-827-__-EN-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                             | Номинальная<br>входная мощность          | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM-3L]</b><br>Симметричный,<br>Специальный<br>эффект: 3 линии -<br>38x117° | <b>[700]</b><br>29 W                     | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                     |
|                                                                                 | <b>[350]</b><br>15 W                     | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                |
|                                                                                 |                                          | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                          |
|                                                                                 |                                          | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                               |
|                                                                                 |                                          |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                      |
|                                                                                 |                                          |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                     |
|                                                                                 |                                          |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Дополнительно                                                                   | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно) |                               |                          |                                                            |
| Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем                              | Крепления                                |                               |                          |                                                            |
|                                                                                 | <b>[90CJ001]</b><br>90CJ001              |                               |                          |                                                            |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                                | Фланцевые крышки                         |                               |                          |                                                            |
| Варианты корпуса<br>светильника                                                 | <b>[C1J2K]</b><br>C1J2K                  |                               |                          |                                                            |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                                  |                                          |                               |                          |                                                            |