
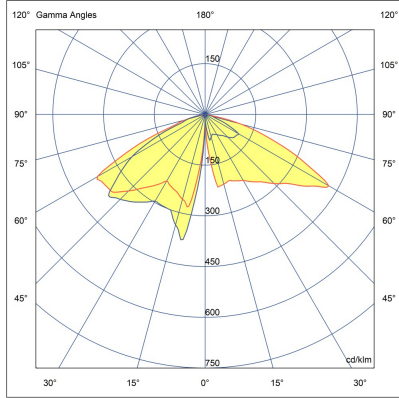


LB6052.509-EN-SYM-3L-700-840-EN-C1

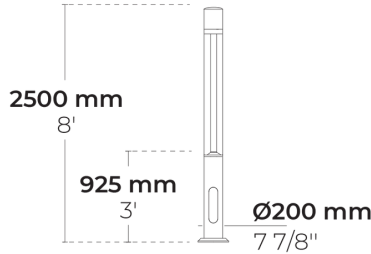

[SYM-3L]

Simetrik, Özel efekt:
3 çizgi

Varyant

Işık dağılımı	[SYM-3L] 38x117°
Işık çıkış akısı	1718 lm
Ölçülen giriş gücü	29 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	61 lm/W
Lamba	3 LED
Renk Sapması	4 SDCM
BUG derecelendirmesi	B0-U1-G0
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	30.8 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 13.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Ankrajlar



90CJ001

90CJ001

Flanş kapakları



C1J2K

C1J2K

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6052.509-EN-SYM-3L-700-840-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 38x117°	[700] 29 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
	[350] 15 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
		[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Antrasit gri
		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			
Fabrikaya danışın	Ankrajlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90CJ001] 90CJ001			
Armatür gövde seçenekleri	Flanş kapakları			
	[C1J2K] C1J2K			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				