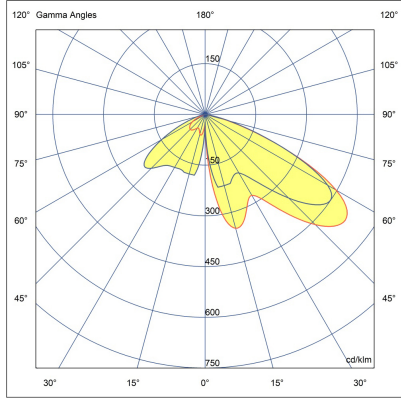
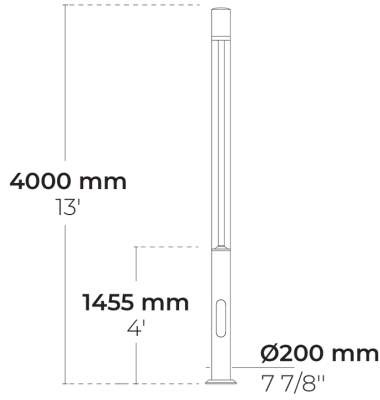


LB6053.509-EN-SYM-3L-700-827-EN-C1

**[SYM-3L]**Simetrik, Özel efekt:
3 çizgi**Varyant**


Işık dağılımı	[SYM-3L] 38x117°
Işık çıkış akısı	1569 lm
Ölçülen giriş gücü	29 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	56 lm/W
Lamba	3 LED
Renk Sapması	4 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U1-G1
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler**Teknik bilgi**

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	40.6 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Ankrajlar



90CJ003

90CJ003

Flanş kapakları



C1J2K

C1J2K

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6053.509-EN-SYM-3L-700-827-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 38x117°	[700] 29 W [1050] 42 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			
Fabrikaya danışın	Ankrajlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90CJ003] 90CJ003			
Armatür gövde seçenekleri	Flanş kapakları			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[C1J2K] C1J2K			