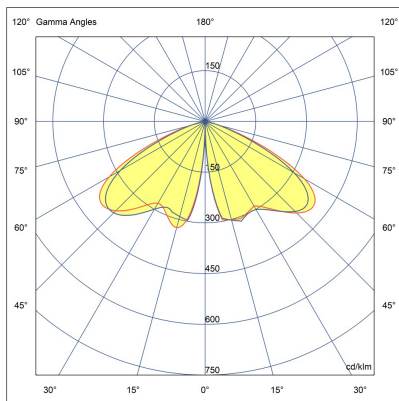
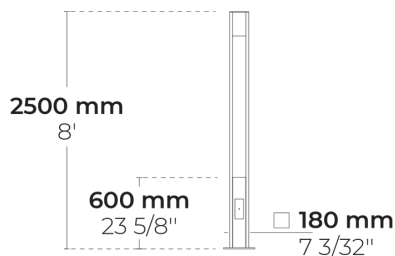


LB6055.510-EN-SYM-4L-700-840-EN-C1

**[SYM-4L]**Symmetrisch,
Sondereffekt: 4
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-4L] 120°
Bemessungslichtstrom	2260 lm
Bemessungsleistung	36 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteffizienz	62 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumschicht mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	23 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel


Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



90CJ001
90CJ001

Flanschabdeckungen



C3F2C.T002
C3F2C.T002

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6055.510-EN-SYM-4L-700-840-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-4L] Symmetrisch, Sondereffekt: 4 Linien - 120°	[700] 36 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz 
	[350] 19 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau 
		[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Anthrazitgrau 
		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Hellgrau 
				[HM5] Weiß 
				[HM6] Bronze 
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattunge n	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90CJ001] 90CJ001			
Leuchtenkörperopti onen	Flanschabdeckunge n			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[C3F2C.T002] C3F2C.T002			