

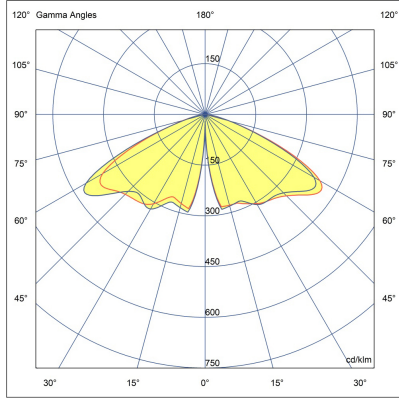


LB6056.510-EN-SYM-4L-1050-840-EN-C1

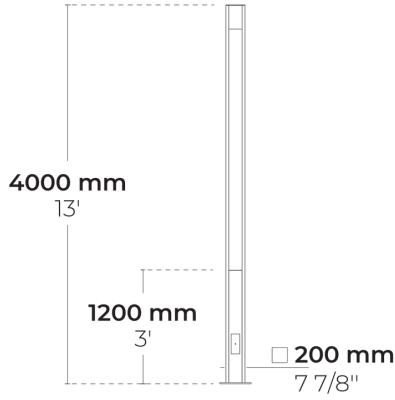

[SYM-4L]

Simetrik, Özel efekt:
4 çizgi

Varyant

Işık dağılımı	[SYM-4L] 120°
Işık çıkış akısı	3273 lm
Ölçülen giriş gücü	56 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	54 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600


Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	33.5 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Ankrajlar



90CJ004

90CJ004

Flanş kapakları



C3F2C.T001

C3F2C.T001

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6056.510-EN-SYM-4L-1050-840-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-4L] Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi - 120°	[1050] 56 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
	[700] 36 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
		[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Antrasit gri
		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			
Fabrikaya danışın	Ankrajlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90CJ004] 90CJ004			
Armatür gövde seçenekleri	Flanş kapakları			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[C3F2C.T001] C3F2C.T001			