
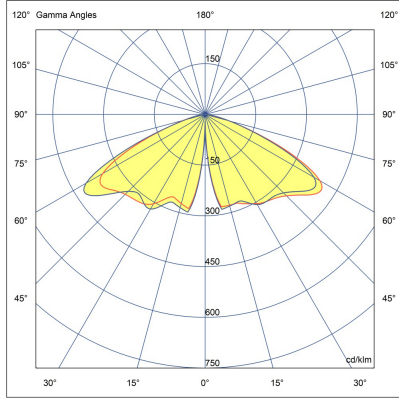


LB6056.510-EN-SYM-4L-1050-827-EN-C1

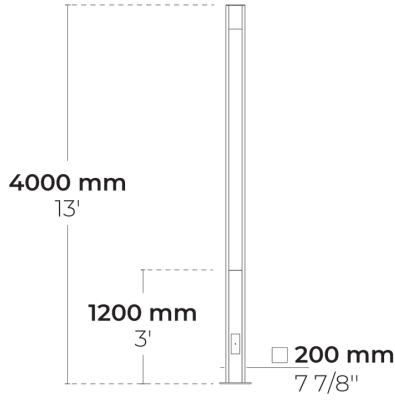

[SYM-4L]

Simetrik, Özel efekt:  
4 çizgi

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [SYM-4L] 120° |
| Işık çıkış akısı     | 2874 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 56 W          |
| Renk sıcaklığı       | 2700 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 47 lm/W       |
| Lamba                | 4 LED         |
| Renk Sapması         | 3 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G1      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat)   | >72,600       |


## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işleme ve ardından elektrostatik toz boya               |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                              |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                              |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                            |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                     |
| Darbe koruması                | IK05                                                                      |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                      |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                          |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                   |
| Ağırlık                       | 33.5 kg                                                                   |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler                     |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                         |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 6/6 kV                                                                    |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                    |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                          |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                       |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Ankrajlar



**90CJ004**

90CJ004

### Flanş kapakları



**C3F2C.T001**

C3F2C.T001

|                                                 |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                      |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                           |  | Not |  |        |  |
| LB6056.510-EN-SYM-4L-1050-827-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                              | Ölçülen giriş gücü                           | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>[SYM-4L]</b><br>Simetrik, Özel efekt: 4<br>çizgi - 120° | <b>[1050]</b><br>56 W                        | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                    |
|                                                            | <b>[700]</b><br>36 W                         | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                                 |
|                                                            |                                              | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                             |
|                                                            |                                              | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                 |
|                                                            |                                              |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                    |
|                                                            |                                              |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                    |
|                                                            |                                              |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| Ekstralar                                                  | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> ) |                               |                          |                                                          |
| Fabrikaya danışın                                          | Ankrajlar                                    |                               |                          |                                                          |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                           | <b>[90CJ004]</b><br>90CJ004                  |                               |                          |                                                          |
| Armatür gövde<br>seçenekleri                               | Flanş kapakları                              |                               |                          |                                                          |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama              | <b>[C3F2C.T001]</b><br>C3F2C.T001            |                               |                          |                                                          |