
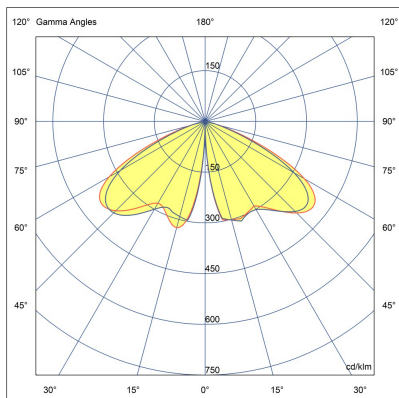
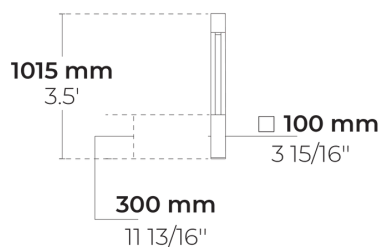


LB6054.693-EN-SYM-4L-700-827-EN-C1

**[SYM-4L]**Symmetrisch,
Sondereffekt: 4
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-4L] 120°
Bemessungslichtstrom	344 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80
Leuchteneffizienz	38 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B0-U1-G0
ULOR	0.65
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600


Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	3.5 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.91
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



628I001

628I001

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6054.693-EN-SYM-4L-700-827-__-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-4L] Symmetrisch, Sondereffekt: 4 Linien - 120°	[700] 10 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[350] 6.5 W	[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2]  Dunkelgrau
		[740] 4000 K CRI 70		[HM3]  Anthrazitgrau
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H1] 1m	Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen		
[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[628I001] 628I001		
	Leuchtenkörperoptionen			
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			