

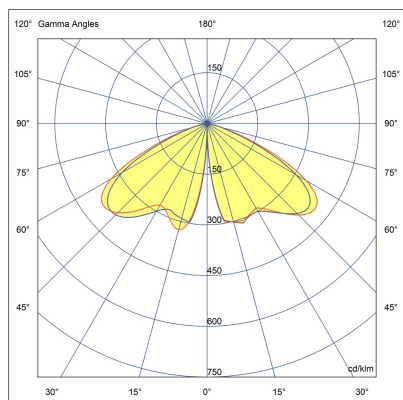


LB6054.693-EN-SYM-4L-700-827-EN-C1

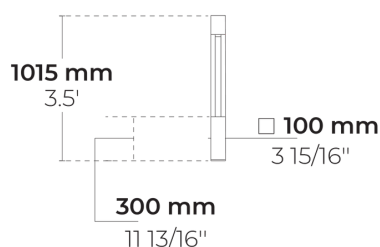

[SYM-4L]

Симметричный,
Специальный
эффект: 4 линии

Вариант

Распределение света	[SYM-4L] 120°
Поток доставляемых люменов	344 lm
Номинальная входная мощность	10 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80
Эффективность светильника	38 lm/W
Лампа	1 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B0-U1-G0
ULOR	0.65
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	3.5 kg
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.91
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



628I001

628I001

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6054.693-EN-SYM-4L-700-827-__-EN-C1-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 120°	[700] 10 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1] Черный
	[350] 6.5 W	[830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80		[HM2] Темно-серый [HM3] Антрацитово-серый [HM4] Светло-серый [HM5] Белый [HM6] Бронза [CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H1] 1m [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Крепления		
	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[628I001] 628I001		
	Варианты корпуса светильника			
	[DPC] Двойное порошковое покрытие			