

LB6058.694-EN-SYM-1050-840-EN-C1




Ø450 mm
Ø17 23/32"

462 mm
18 3/16"

Ø150mm
Ø5 29/32"

H

H
3000 mm 10'
4000 mm 13'

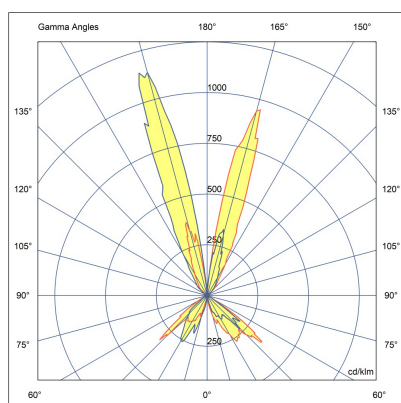

[SYM]
Symmetrisch

Variante

Lichtverteilung	[SYM] 98°
Bemessungslichtstrom	2700 lm
Bemessungsleistung	40 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteffizienz	67 lm/W
Lampe	3 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK07
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Mastdetails	Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional.
Notes	Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung bezüglich der Verfügbarkeit dieses Produktes.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.


Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre




Hat for VLORA
100817064

Verankerungen




90CJ004
90CJ004

Flansche



F0603B
F0603B

Flanschabdeckungen



C1F2C
C1F2C

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6058.694-EN-SYM-1050-840-__-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM] Symmetrisch - 98°	[1050] 40 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[700] 26 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H3] 3m [H4] 4m [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Bitte kontaktieren Sie uns	Optische Zubehöre		
	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[100817064] Hat for VLORA		
	Leuchtenkörperoptionen	Verankerungen		
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[90CJ004] 90CJ004		
		Flansche		
		[F0603B] F0603B		
		Flanschabdeckungen		
		[C1F2C] C1F2C		