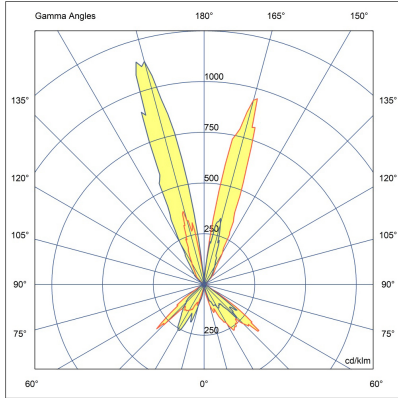
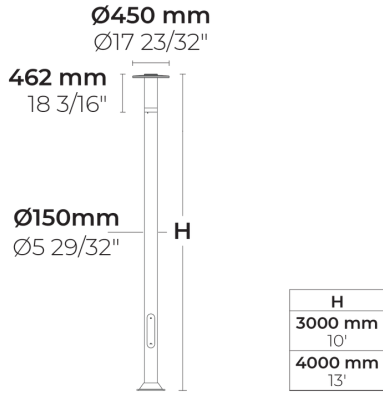


LB6058.694-EN-SYM-700-827-EN-C1

DURDURULA
N[SYM]
Simetrik

Varyant

Işık dağılımı	[SYM] 98°
Işık çıkış akısı	1550 lm
Ölçülen giriş gücü	26 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	59 lm/W
Lamba	3 LED
Renk Sapması	5 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600


Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK07
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Direk detayı	Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır
Notes	Lütfen bu ürünün tedarik süresiyle ilgili satış departmanı ile iletişime geçin.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Optik aksesuarlar



VLORA için şapka

100817064


Ankrajlar



90CJ004

90CJ004


Flanşlar



F0603B

F0603B

Flanş kapakları



C1F2C

C1F2C

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6058.694-EN-SYM-700-827-__-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM] Simetrik - 98°	[700] 26 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
	[1050] 40 W	[830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)

Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)
[H3] 3m [H4] 4m [HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Fabrikaya danışın	Optik aksesuarlar
	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[100817064] VLORA için şapka
	Armatür gövde seçenekleri	Ankrajlar
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[90CJ004] 90CJ004
		Flanşlar
		[F0603B] F0603B
		Flanş kapakları
		[C1F2C] C1F2C