

LB6058.694-EN-SYM-700-840-EN-C1




Ø450 mm
Ø17 23/32"

462 mm
18 3/16"

Ø150mm	H
Ø5 29/32"	

H
3000 mm 10'
4000 mm 13'

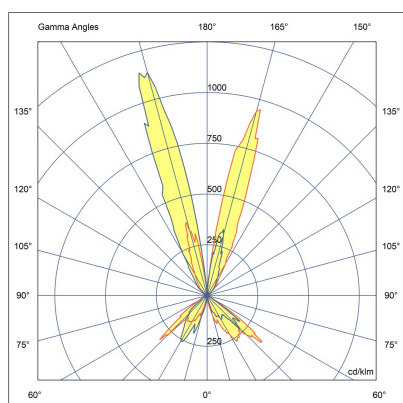

[SYM]

Симметричный

Вариант

Распределение света	[SYM] 98°
Поток доставляемых люменов	1760 lm
Номинальная входная мощность	26 W
Цветовая температура	4000 K CRI 80
Эффективность светильника	67 lm/W
Лампа	3 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK07
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	6/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Деталь опоры	Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией
Notes	По поводу наличия этого изделия свяжитесь с отделом продаж.

Notes

По поводу наличия этого изделия свяжитесь с отделом продаж.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Оптические принадлежности




Hat for VLORA
100817064

Крепления




90CJ004
90CJ004

Фланцы



F0603B
F0603B

Фланцевые крышки



C1F2C
C1F2C

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6058.694-EN-SYM-700-840-__-EN-C1-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM] Симметричный - 98°	[700] 26 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
	[1050] 40 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый [HM3] Антрацитово-серый [HM4] Светло-серый [HM5] Белый [HM6] Бронза [CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H3] 3m [H4] 4m [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Оптические принадлежности		
		[100817064] Hat for VLORA		
	[UNI] 120-277V 50/60Hz	Крепления		
	Варианты корпуса светильника	[90CJ004] 90CJ004		
	[DPC] Двойное порошковое покрытие	Фланцы		
		[F0603B] F0603B		
		Фланцевые крышки		
		[C1F2C] C1F2C		