

LB6058.694-EN-SYM-700-840-EN-C1




Ø450 mm  
Ø17 23/32"

462 mm  
18 3/16"

Ø150mm  
Ø5 29/32"

H

| H              |
|----------------|
| 3000 mm<br>10' |
| 4000 mm<br>13' |

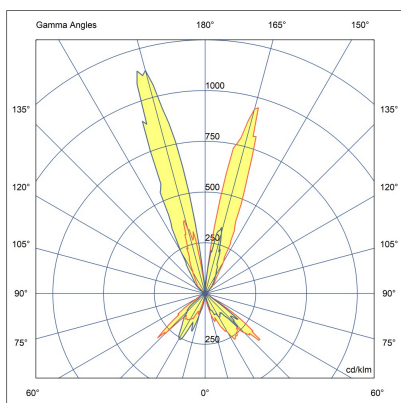

[SYM]  
Симметричный

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM] 98°     |
| Поток доставляемых люменов      | 1760 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 26 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 67 lm/W       |
| Лампа                           | 3 LED         |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,600       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,600       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий                                                         |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                             |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                                                              |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью                                                                               |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                                                         |
| Защита от ударов                   | IK07                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                                                                 |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                              |
| Вес                                | 19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)                                                                                                       |
| Светодиодный модуль                | Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                          |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV                                                                                                                               |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                                               |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                                           |
| Деталь опоры                       | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |
| Notes                              | По поводу наличия этого изделия свяжитесь с отделом продаж.                                                                          |


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


# Аксессуары (Заказывается отдельно)

## Оптические принадлежности




Hat for VLORA  
100817064

## Крепления




90CJ004  
90CJ004

## Фланцы



F0603B  
F0603B

## Фланцевые крышки



C1F2C  
C1F2C

|                                                |  |            |  |            |  |
|------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                               |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                           |  | Примечание |  |            |  |
| LB6058.694-EN-SYM-700-840-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

|                                                    |                                             |                                       |                   |                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Распределение света                                | Номинальная входная мощность                | Цветовая температура                  | Контроль          | Цвета изделия                                 |
| [SYM]<br>Симметричный - 98°                        | [700]<br>26 W                               | [840]<br>4000 K CRI 80                | [ONOFF]<br>On/Off | [HM1]<br>Черный                               |
|                                                    | [1050]<br>40 W                              | [827]<br>2700 K CRI 80                | [DALI]<br>DALI    | [HM2]<br>Темно-серый                          |
|                                                    |                                             | [830]<br>3000 K CRI 80                |                   | [HM3]<br>Антрацитово-серый                    |
|                                                    |                                             | [740]<br>4000 K CRI 70                |                   | [HM4]<br>Светло-серый                         |
|                                                    |                                             |                                       |                   | [HM5]<br>Белый                                |
|                                                    |                                             |                                       |                   | [HM6]<br>Бронза                               |
|                                                    |                                             |                                       |                   | [CC]<br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL) |
| Высота                                             | Дополнительно                               | Аксессуары<br>(Заказывается отдельно) |                   |                                               |
| [H3]<br>3m                                         | Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем | Оптические принадлежности             |                   |                                               |
| [H4]<br>4m                                         | [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                   | [100817064]<br>Hat for VLORA          |                   |                                               |
| [HC]<br>Нестандартная высота (пожалуйста, укажите) | Варианты корпуса светильника                | Крепления                             |                   |                                               |
|                                                    | [DPC]<br>Двойное порошковое покрытие        | [90CJ004]<br>90CJ004                  |                   |                                               |
|                                                    |                                             | Фланцы                                |                   |                                               |
|                                                    |                                             | [F0603B]<br>F0603B                    |                   |                                               |
|                                                    |                                             | Фланцевые крышки                      |                   |                                               |
|                                                    |                                             | [C1F2C]<br>C1F2C                      |                   |                                               |