




NOX 96 LED

CE UK CA IK10 IP66

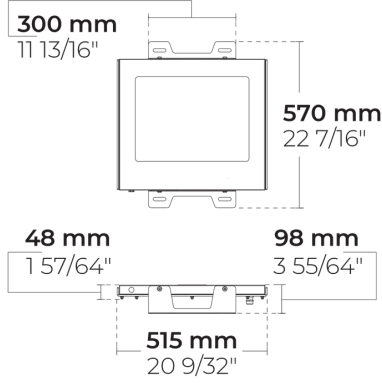

LT1010.765-EN-T-CB-E-500-730-EN-C1-SS

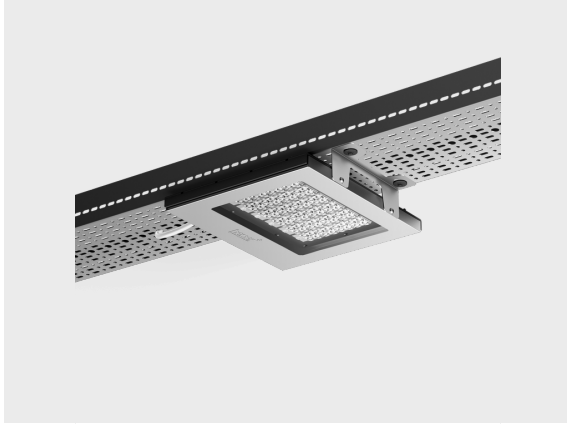

[T-CB-E]

Tünel, Karşı aç, E Tipi

Varyant

Işık dağılımı	[T-CB-E]
Işık çıkış akısı	19593 lm
Ölçülen giriş gücü	145 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 70
Armatür etkinliği	135 lm/W
Lamba	96 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Standart kayış bağlantısı.
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik (AISI 316 / EN 1.4401 sınıf) gövde ve alüminyum alaşımlı soğutucu gövde
Yüzey	Parlatılmış paslanmaz çelik, anodize alüminyum
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (316 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK10
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	10.50 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Harici LED sürücüsü
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	1 m halojensiz kablo


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**NOX ailesi için
kontrol kutusu S**

007502100


Montaj aksesuarları



**NOX ailesi için
kontrol kutusu M**

007502102


Montaj aksesuarları



**NOX ailesi için
kontrol kutusu L**

007502104

Montaj aksesuarları



**NOX için 5-
kutuplu bağlantı
ve kablo seti**

007502168

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LT1010.765-EN-T-CB-E-500-730-__-EN-C1-SS-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T-CB-E] Tünel, Karşı aç, E Tipi	[500] 145 W	[730] 3000 K CRI 70		[SS] Paslanmaz çelik 
[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	[700] 204 W	[740] 4000 K CRI 70		
[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	[350] 103 W			
[T-CB-A] Tünel, Karşı aç, Tip A				
[T-CB-D] Tünel, Karşı aç, Tip D				
[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A				
[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B				
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Işık çıkışı	Montaj aksesuarları			
[CLO] Sabit ışık çıkışı	[007502100] NOX ailesi için kontrol kutusu S			
Fabrikaya danışın	[007502102] NOX ailesi için kontrol kutusu M			
[C2] Class II	[007502104] NOX ailesi için kontrol kutusu L			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007502168] NOX için 5-kutuplu bağlantı ve kablo seti			