




NOX 64 LED

CE ENEC UK CA IK10 IP66

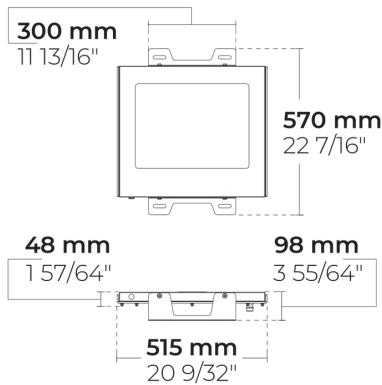

LT1010.763-EN-T-CB-E-350-730-EN-C1-SS

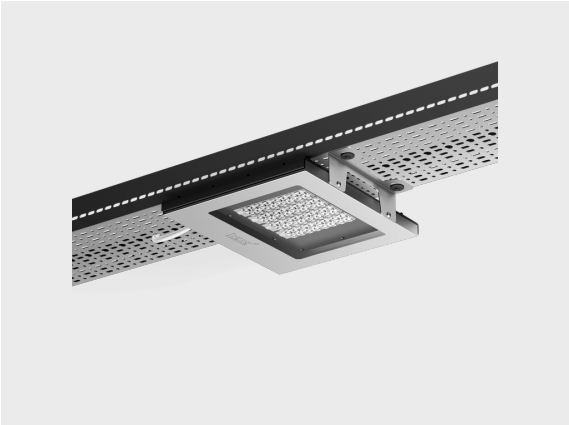

[T-CB-E]

Туннель, встречная балка, тип E

Вариант

Распределение света	[T-CB-E]
Поток доставляемых люменов	8850 lm
Номинальная входная мощность	69 W
Цветовая температура	3000 K CRI 70
Эффективность светильника	128 lm/W
Лампа	64 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Стандартное соединение ремня.
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (марка AISI 316 / EN 1.4401) в сочетании с корпусом радиатора из алюминиевого сплава
Отделка	Полированная нержавеющая сталь, анодированный алюминий
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 316)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 25-30)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK10
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	10.50 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внешний светодиодный драйвер
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м кабеля без галогенов


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.06.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



**Control gear box S
for NOX family**

007502100


Монтажные принадлежности



**Control gear box M
for NOX family**

007502102


Монтажные принадлежности



**Control gear box L
for NOX family**

007502104

Монтажные принадлежности



**Preassembled
cables and 3-pole
connector set for
NOX**

007502167

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.06.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LT1010.763-EN-T-CB-E-350-730-__-EN-C1-SS-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T-CB-E] Туннель, встречная балка, тип E	[350] 69 W	[730] 3000 K CRI 70		[SS] Нержавеющая сталь
[T-ASYM-A] Туннель, Асимметричный, Тип A	[500] 97 W	[740] 4000 K CRI 70		
[T-ASYM-B] Туннель, Асимметричный, Тип B	[700] 136 W			
[T-CB-A] Туннель, Встречный луч, Тип A				
[T-CB-D] Туннель, Встречный луч, Тип D				
[T-SYM-A] Туннель, Симметричный, Тип A				
[T-SYM-B] Туннель, Симметричный, Тип B				
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Световой поток	Монтажные принадлежности			
[CLO] Постоянный световой поток	[007502100] Control gear box S for NOX family			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	[007502102] Control gear box M for NOX family			
[C2] Class II	[007502104] Control gear box L for NOX family			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007502167] Preassembled cables and 3-pole connector set for NOX			