
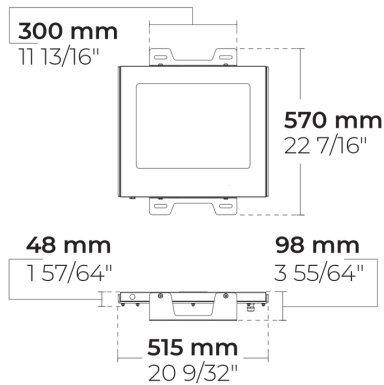


LT1010.765-EN-T-ASYM-A-350-730-EN-C1-SS

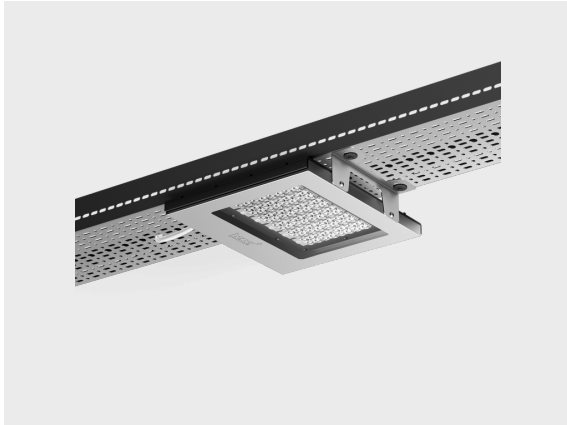

[T-ASYM-A]
Tunnel,
Asymmetrisch, Typ A

Variante

Lichtverteilung	[T-ASYM-A]
Bemessungslichtstrom	13161 lm
Bemessungsleistung	103 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 70
Leuchteneffizienz	127 lm/W
Lampe	96 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000


Optionen

Technische Information

Montage	Standard-Bandverbindung.
Gehäuse	Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl (Klasse AISI 316 / EN 1.4401) kombiniert mit Kühlkörper aus Aluminiumlegierung Polierter Edelstahl, eloxiertes Aluminium
Beschichtung	Rostfreier Edelstahl (Qualität 316)
Verbindungselemente	EPDM Dichtung (Shore A 25-30)
Dichtung	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Linse/Reflektor	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK10
IK-Schutzart	IP66
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	10.50 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
LED Modul	Externer LED-Treiber
Treiber	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	
ng	
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	1,0m halogenfreies Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**Treiber box S für
NOX Familie**

007502100


Montagezubehör



**Treiber box M für
NOX Familie**

007502102


Montagezubehör



**Treiber box L für
NOX Familie**

007502104

Montagezubehör



**Vormontierte
Kabel und 5-
poliges
Verbindungsset
für NOX**

007502168

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			
LT1010.765-EN-T-ASYM-A-350-730-__-EN-C1-SS-__-__					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T-ASYM-A] Tunnel, Asymmetrisch, Typ A	[350] 103 W	[730] 3000 K CRI 70		[SS] Edelstahl 
[T-ASYM-B] Tunnel, Asymmetrisch, Typ B	[700] 204 W	[740] 4000 K CRI 70		
[T-CB-A] Tunnel, Counter beam, Typ A	[500] 145 W			
[T-CB-D] Tunnel, Counter beam, Typ D				
[T-CB-E] Tunnel, Gegenbalken, Typ E				
[T-SYM-A] Tunnel, Symmetrisch, Typ A				
[T-SYM-B] Tunnel, Symmetrisch, Typ B				
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Lichtleistung	Montagezubehör			
[CLO] Konstante Lichtleistung	[007502100] Treiber box S für NOX Familie			
Bitte kontaktieren Sie uns	[007502102] Treiber box M für NOX Familie			
[C2] Class II	[007502104] Treiber box L für NOX Familie			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007502168] Vormontierte Kabel und 5- poliges Verbindungsset für NOX			