
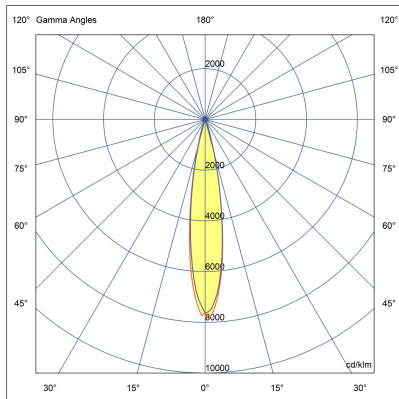


LF8033.003-EN-VN-940-ONOFF-EN-C1

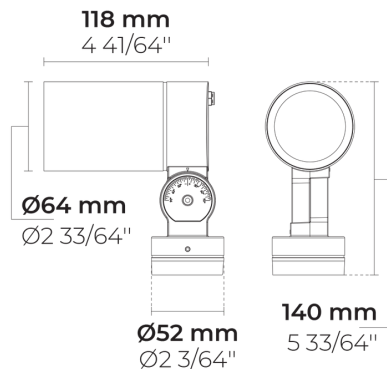

[VN]  
Sehr eng

## Variante

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtverteilung      | [VN] 10°      |
| Bemessungslichtstrom | 410 lm        |
| Bemessungsleistung   | 7.5 W         |
| Farbtemperatur       | 4000 K CRI 90 |
| Leuchteffizienz      | 55 lm/W       |
| Lampe                | 1 LAMP        |
| MacAdam-Ellipse      | 5 SDCM        |

## Optionen


## Technische Information

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Aufputzmontage über eine stationäre Basis (Standard) oder Spike (optional)                   |
| Klappwinkel           | +90°/-80°                                                                                    |
| Gehäuse               | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                     |
| Beschichtung          | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| Dichtung              | Silikon                                                                                      |
| Glas/Diffuser         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                  |
| IK-Schutzart          | IK06                                                                                         |
| IP-Schutzart          | IP65                                                                                         |
| Eingangsspannung      | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| Isolationsklasse      | Class I                                                                                      |
| Bereiche mit          | 0.01 m <sup>2</sup>                                                                          |
| Windbelastung (EPA)   |                                                                                              |
| Gewicht               | 0.43 kg                                                                                      |
| Treiber               | Eingebauter LED Treiber                                                                      |
| Leistungsfaktor       | > 0.80                                                                                       |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| Kabel                 | 0,4m flexibles Kabel                                                                         |

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---

### Montagezubehör



**Spike**

160405040

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LF8033.003-EN-VN-940-ONOFF-EN-C1-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                        | Bemessungsleistung                              | Farbtemperatur                                                                                          | Steuerung                | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[VN]</b><br>Sehr eng - 10°<br><br><b>[N]</b><br>Eng - 25°<br><br><b>[MN]</b><br>Medium, eng - 36°<br><br><b>[M]</b><br>Medium - 60° | <b>[ ]</b><br>7.5 W                             | <b>[940]</b><br>4000 K CRI 90<br><br><b>[927]</b><br>2700 K CRI 90<br><br><b>[930]</b><br>3000 K CRI 90 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b>  Schwarz<br><br><b>[HM2]</b>  Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b>  Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b>  Weiß<br><br><b>[HM6]</b>  Bronze<br><br><b>[CC]</b>  Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                                                                                             | <b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b> |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                                                                                                      | <b>Montagezubehör</b>                           |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                                                                                       | <b>[160405040]</b><br>Spike                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |