
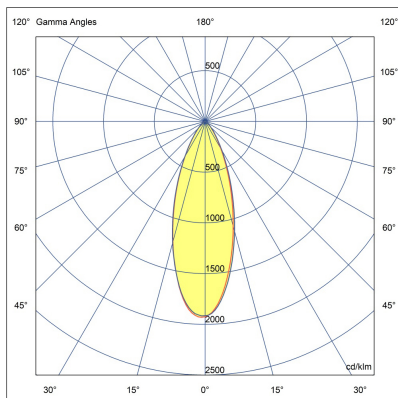


LF8033.003-EN-MN-930-ONOFF-EN-C1

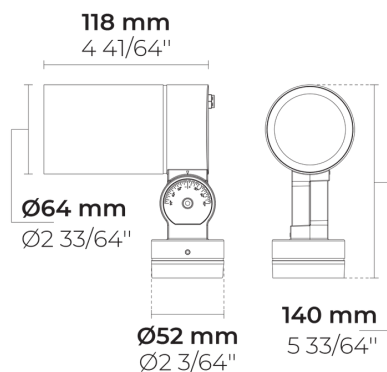

[MN]

Medium, eng

Variante

Lichtverteilung	[MN] 36°
Bemessungslichtstrom	390 lm
Bemessungsleistung	7.5 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 90
Leuchteffizienz	52 lm/W
Lampe	1 LAMP
MacAdam-Ellipse	5 SDCM

Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über eine stationäre Basis (Standard) oder Spike (optional)
Klappwinkel	+90°/-80°
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK06
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit	0.01 m ²
Windbelastung (EPA)	
Gewicht	0.43 kg
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Leistungsfaktor	> 0.80
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Kabel	0,4m flexibles Kabel


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 27.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



Spike

160405040

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LF8033.003-EN-MN-930-ONOFF-EN-C1-__ - __

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[MN] Medium, eng - 36° [VN] Sehr eng - 10° [N] Eng - 25° [M] Medium - 60°	[] 7.5 W	[930] 3000 K CRI 90 [927] 2700 K CRI 90 [940] 4000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160405040] Spike			