
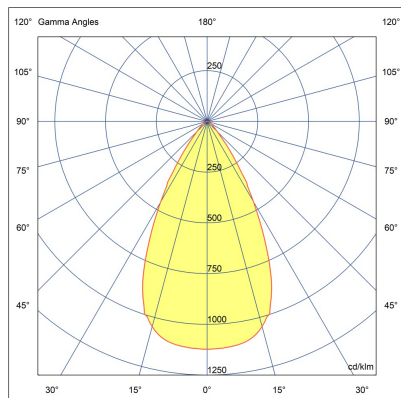


LF8033.003-US-VN-940-UNI-C1

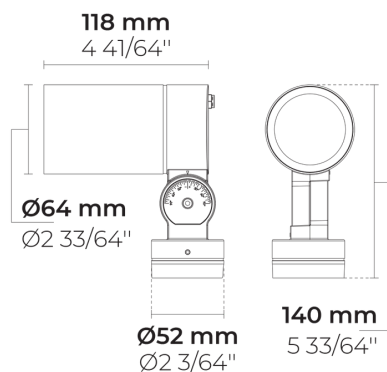

[VN]
Sehr eng

Variante

Lichtverteilung	[VN] 10°
Bemessungslichtstrom	410 lm
Bemessungsleistung	7.5 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 90
Leuchteffizienz	55 lm/W
Lampe	1 LAMP
MacAdam-Ellipse	5 SDCM


Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über eine stationäre Basis (Standard) oder Spike (optional)
Klappwinkel	+90°/-80°
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK06
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit	0.11 ft²
Windbelastung (EPA)	
Gewicht	0.9 lbs
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Leistungsfaktor	> 0.93
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Kabel	0,4m flexibles Kabel
Notes	Louwer Snap Lens kann nicht mit anderen Objektiven kombiniert werden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



Spike

160405040

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			
LF8033.003-US-VN-940-__-UNI-C1-__					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[VN] Sehr eng - 10° [N] Eng - 25° [MN] Medium, eng - 36° [M] Medium - 60°	[I] 7.5 W	[940] 4000 K CRI 90 [927] 2700 K CRI 90 [930] 3000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off [PD] Phase dimming	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)				
Montagezubehör				
[160405040] Spike				