



PINA Flood



IK06 IP65



LF8033.003-US-MN-940-UNI-C1

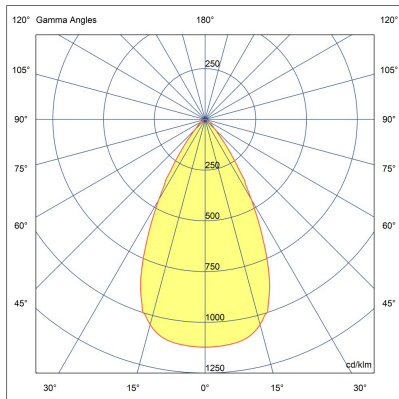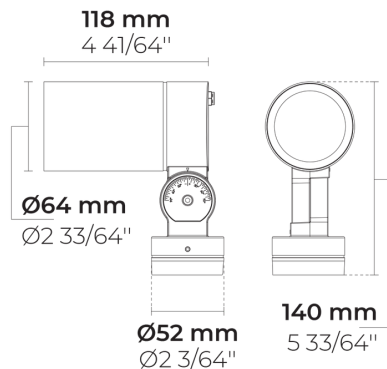

[MN]

Средний узкий

Вариант

Распределение света	[MN] 36°
Поток доставляемых люменов	410 lm
Номинальная входная мощность	7.5 W
Цветовая температура	4000 K CRI 90
Эффективность светильника	55 lm/W
Лампа	1 LAMP
Порог цветоразличения	5 SDCM

Опции

Техническая информация

Монтаж	Поверхность монтируется с помощью стационарной основы (стандартная) или шипа (опционально)
Угол наклона	+90°/-80°
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK06
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Зона улавливания ветра (EPA)	0.11 ft ²
Вес	0.9 lbs
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Коэффициент мощности	> 0.93
Через проводку	Один кабельный ввод
Кабель	0.4 м гибкого кабеля
Notes	Линзы Louver Snap Lens нельзя комбинировать с другими линзами.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
принадлежности



Spike

160405040

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LF8033.003-US-MN-940-__-UNI-C1-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[MN] Средний узкий - 36°	[I] 7.5 W	[940] 4000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
[VN] Очень узкий - 10°		[927] 2700 K CRI 90	[PD] Phase dimming	[HM2] Темно-серый 
[N] Узкий - 25°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Антрацитово-серый 
[M] Средний - 60°				[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Аксессуары (Заказывается отдельно)				
Монтажные принадлежности				
[160405040] Spike				