
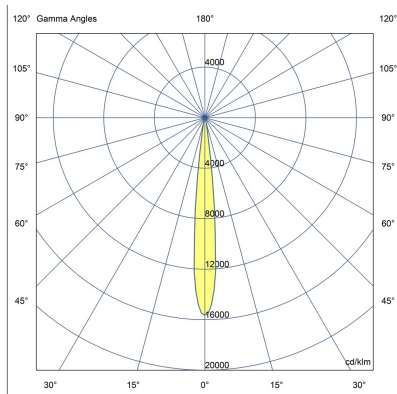
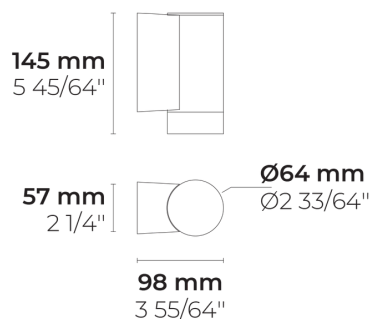


LW8034.003-EN-VN-930-ONOFF-EN-C1

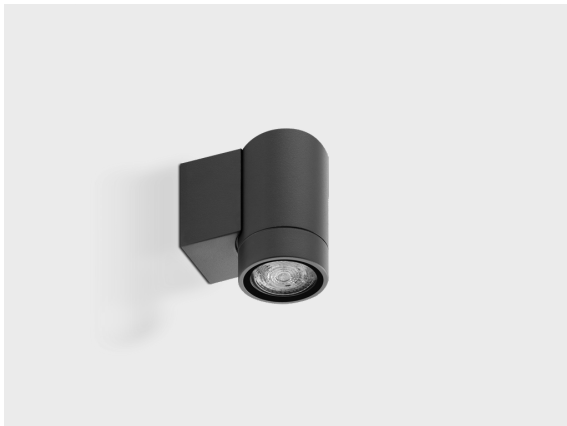

[VN]
Sehr eng

Variante

Lichtverteilung	[VN] 10°
Bemessungslichtstrom	390 lm
Bemessungsleistung	7.5 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 90
Leuchteneffizienz	52 lm/W
Lampe	1 LAMP
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G0

Optionen

Technische Information

Montage	Wandmontage
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK06
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	0.71 kg
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Leistungsfaktor	> 0.80
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Kabel	0,2m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	11*18*7 cm

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LW8034.003-EN-VN-930-ONOFF-EN-C1-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[VN] Sehr eng - 10°	[I] 7.5 W	[930] 3000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
[N] Eng - 25°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2]  Dunkelgrau
[MN] Medium, eng - 36°		[940] 4000 K CRI 90		[HM3]  Anthrazitgrau
[M] Medium - 60°				[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen				
Bitte kontaktieren Sie uns				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				