
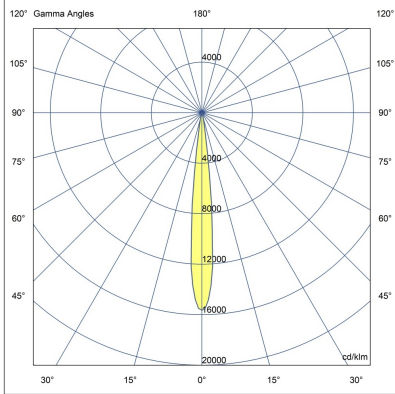


LW8034.003-EN-VN-930-ONOFF-EN-C1

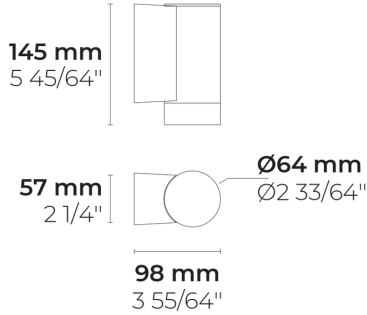

[VN]
Çok dar

Varyant

Işık dağılımı	[VN] 10°
Işık çıkış akısı	390 lm
Ölçülen giriş gücü	7.5 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 90
Armatür etkinliği	52 lm/W
Lamba	1 LAMP
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Duvara monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK06
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	0.71 kg
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Güç faktörü	> 0.80
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Kablo	0.2 m esnek kablo
Ambalaj kutusu boyutları	11*18*7 cm

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW8034.003-EN-VN-930-ONOFF-EN-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[VN] Çok dar - 10°	[I] 7.5 W	[930] 3000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[N] Dar - 25°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2] Koyu gri
[MN] Orta dar - 36°		[940] 4000 K CRI 90		[HM3] Antrasit gri
[M] Orta - 60°				[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				