

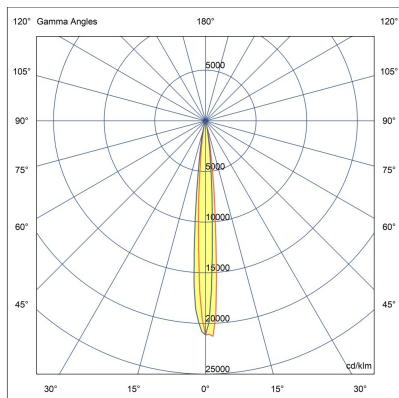


# PUNTO S W

CE UK CA IK08 IP65



LW8017.693-EN-S-700-740-EN-C1

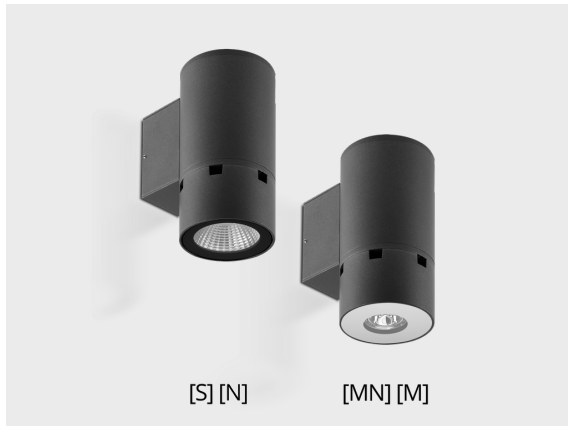

[S]  
Spot

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [S] 7°        |
| Bemessungslichtstrom        | 1019 lm       |
| Bemessungsleistung          | 10 W          |
| Farbtemperatur              | 4000 K CRI 70 |
| Leuchteffizienz             | 101 lm/W      |
| Lampe                       | 1 LED         |
| MacAdam-Ellipse             | 5 SDCM        |
| BUG-Bewertung               | B1-U0-G0      |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >72,600       |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >72,600       |

## Optionen

## Technische Information

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Wandmontage                                                                                  |
| Gehäuse               | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                     |
| Beschichtung          | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| Dichtung              | Silikongummi                                                                                 |
| Linse/Reflektor       | Facettenreicher Mikroreflektor [S] [N], PMMA<br>Linse mit hoher optischer Effizienz [MN] [M] |
| Glas/Diffuser         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                  |
| IK-Schutzart          | IK08                                                                                         |
| IP-Schutzart          | IP65                                                                                         |
| Eingangsspannung      | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| Isolationsklasse      | Class I                                                                                      |
| Gewicht               | 1.27 kg                                                                                      |
| LED Modul             | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                           |
| Treiber               | Eingebauter LED Treiber                                                                      |
| Überspannungsschutz   | 1/1 kV                                                                                       |
| Leistungsfaktor       | > 0.91                                                                                       |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| Betriebstemperatur    | -25...50°C                                                                                   |
| Kabel                 | 0,2m flexibles Kabel                                                                         |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---

### Optische Zubehöre



#### Visor for PUNTO S

007502282

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LW8017.693-EN-S-700-740-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                  | Bemessungsleistung                              | Farbtemperatur                                                                                                                               | Steuerung                                             | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°<br><br><b>[N]</b><br>Eng - 26°<br><br><b>[MN]</b><br>Medium, eng - 42°<br><br><b>[M]</b><br>Medium - 60° | <b>[700]</b><br>10 W                            | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b>  Schwarz<br><br><b>[HM2]</b>  Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b>  Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b>  Weiß<br><br><b>[HM6]</b>  Bronze<br><br><b>[CC]</b>  Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                                                                                       | <b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b> |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                                                                                                | <b>Optische Zubehöre</b>                        |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                                                                                 | <b>[007502282]</b><br>Visor for PUNTO S         |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |