


HANDRA Side - Ø48 mm

CE UK CA IK10 IP65



LH5005.595-EN-SLSH-700-740-CC-3V-350-C3

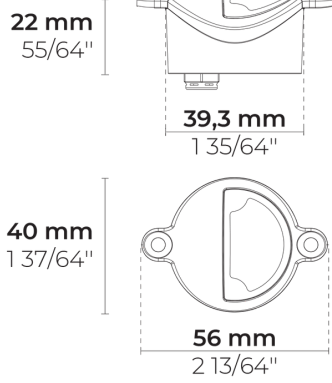

Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde

Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde

Yüzey

Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya

Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (304 sınıfı)

Conta

Sıvı conta

Lens / Reflektör

Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama

Cam / Difüzör

Özel Tasarım PMMA Difüzör

Darbe koruması

IK10

Koruma sınıfı

IP65

Giriş gerilimi

3 Vdc (Max) 350 mA

Yalıtım sınıfı

Class III

Ağırlık

0.05 kg

LED modül

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

Sürücü

Harici LED sürücüsü

Seri kablolama

Tek kablo girişi

Çalışma sıcaklığı

-25...50°C

Kablo

0.2 m esnek kablo

Ambalaj kutusu boyutları

7*7*7 cm

Notes

HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**1 ile 6 HANDRA
modülü için IP67
kutusu içinde DALI
ve On/Off
sürücüsü**

007502063


Montaj aksesuarları



**7 ile 15 HANDRA
modülü için IP67
kutusu içinde DALI
ve On/Off
sürücüsü**

007502064

Montaj aksesuarları



**16 ile 35 HANDRA
modülü için IP67
kutusu içinde DALI
ve On/Off
sürücüsü**

007502065

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LH5005.595-EN-SLSH-700-740-__-CC-3V-350-C3-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[] [SLSH] Özel lineer, Yana ışık atışı - 42x54°	[350] 1 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)
Montaj aksesuarları
[007502063] 1 ile 6 HANDRA modülü için IP67 kutusuna içinde DALI ve On/Off sürücüsü
[007502064] 7 ile 15 HANDRA modülü için IP67 kutusuna içinde DALI ve On/Off sürücüsü
[007502065] 16 ile 35 HANDRA modülü için IP67 kutusuna içinde DALI ve On/Off sürücüsü