

HELIOS 1 Module


CE UK CA IK07 IP65



LP4036.771-EN-SYM-3L-700-740-EN-C1



DURDURULA
N

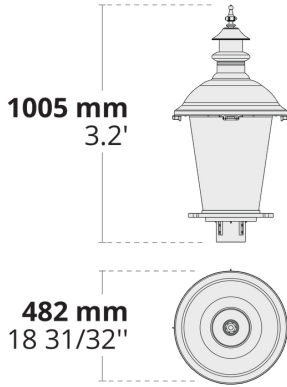

[SYM-3L]

Simetrik, Özel efekt:
3 çizgi

Varyant

Işık dağılımı	[SYM-3L] 360x65°
Işık çıkış akısı	4200 lm
Ölçülen giriş gücü	38 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	111 lm/W
Lamba	16 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B3-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>108,000
Ömür L80B50 (saat)	>108,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Direk üzerine veya konsola monte edilebilir. Spigot: Ø60 mm x 100 mm
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Cam / Difüzör	Özel Tasarım PMMA Difüzör
Darbe koruması	IK07
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Rüzgar yakalama alanı (EPA)	0.24 m²
Ağırlık	4.86 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Notes	Lütfen bu ürünün tedarik süresiyle ilgili satış departmanı ile iletişime geçin.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LP4036.771-EN-SYM-3L-700-740-__-EN-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 360x65°	[700] 38 W	[740] 4000 K CRI 70 [730] 3000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				